



EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 5A...
600A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
40 I_n
2,5 x I_{th}
≤3,5 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип


Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул			
	VA	Кл.т. 5P5	VA	Кл.т. 5P10
5/5A	6	TAC020005K05	3	TAC020005L05
10/5A	6	TAC020010K05	3	TAC020010L05
15/5A	6	TAC020015K05	3	TAC020015L05
20/5A	6	TAC020020K05	3	TAC020020L05
25/5A	6	TAC020025K05	3	TAC020025L05
30/5A	6	TAC020030K05	3	TAC020030L05
40/5A	6	TAC020040K05	3	TAC020040L05
50/5A	6	TAC020050K05	3	TAC020050L05
60/5A	6	TAC020060K05	3	TAC020060L05
80/5A	6	TAC020080K05	3	TAC020080L05
100/5A	6	TAC020100K05	3	TAC020100L05
150/5A	6	TAC020150K05	3	TAC020150L05
200/5A	6	TAC020200K05	3	TAC020200L05
250/5A	6	TAC020250K05	3	TAC020250L05
300/5A	6	TAC020300K05	3	TAC020300L05
400/5A	6	TAC020400K05	3	TAC020400L05
500/5A	6	TAC020500K05	3	TAC020500L05
600/5A	6	TAC020600K05	3	TAC020600L05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)

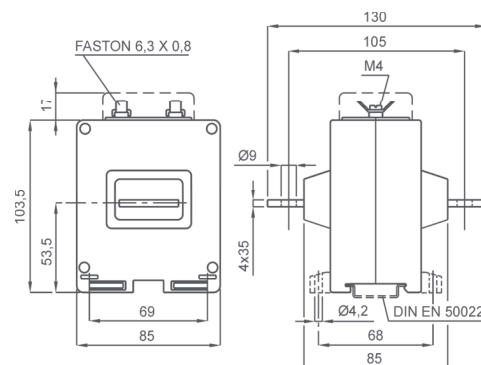

кг 0,80 ...1,00




Маркування первинних і вторинних з'єднань

Примітка

КОМПЛЕКТАЦІЯ

-Затискні клема з роз'ємом Faston 6,3x0,8 мм для вторинного кола та короткого замикання.

ВАРІАНТИ

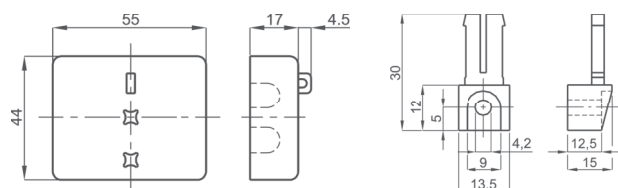

Герметична кришка для клем

Ніжки кріплення

