




EAC

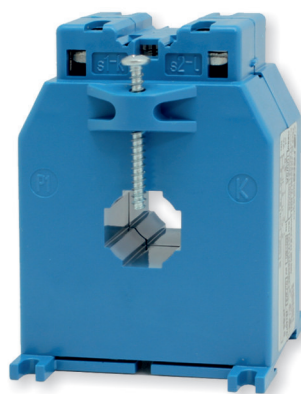

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 100A...
250A

OUTPUT: 5A

1A

Технічні характеристики

незаймистий	UL94-V0
термопластичний матеріал	50÷60 Гц
робоча частота	0,72 кВ
базова ізоляційна напруга	3 кВ x 1' 50 Гц
випробувальна напруга	клас E
ізоляція	IP 20
ступінь захисту	100% I _n
тривале перевантаження	60 I _n
струм термічної стійкості для 1с (I _{th})	2,5 x I _{th}
струм електродинамічної стійкості (I _{dyn})	≤2,5 Вт
максимальна розсіювана потужність	-25 +50 °C
робоча температура	-40 +80 °C
температура зберігання	IEC/EN 61869-1
вироблено відповідно до стандартів	IEC/EN 61869-2
інтегровані вторинні клеми	6 мм ²

Тип


Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул			
	VA	Кл.т. 5P5	VA	Кл.т. 5P10
100/5A	2	TAC021100K05	0.85	TAC021100L05
120/5A	3	TAC021120K05	1	TAC021120L05
150/5A	4	TAC021150K05	1.5	TAC021150L05
200/5A	5	TAC021200K05	2	TAC021200L05
250/5A	6	TAC021250K05	2.5	TAC021250L05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

TA.....05 (вторинний 5А) TA.....01 (вторинний 1А)

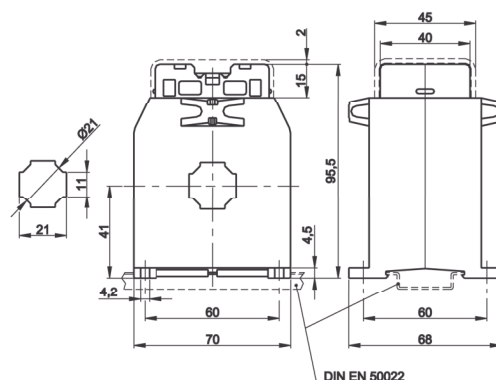

кг 0,50 ...0,70



Маркування первинних і вторинних з'єднань

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення ТС для монтажу на шині
- захисні ковпачки для кріплення кабелю

Опції

Герметична кришка для клем

