

EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 400A...
1000A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий	UL94-V0
термопластичний матеріал	50÷60 Гц
робоча частота	0,72 кВ
базова ізоляційна напруга	3 кВ x 1' 50 Гц
випробувальна напруга	клас E
ізоляція	IP 20
ступінь захисту	100% In
тривале перевантаження	60 In
струм термічної стійкості для 1с (Ith)	2,5 x I th
струм електродинамічної стійкості (Idyn)	≤7 Вт
максимальна розсіювана потужність	-25 +50 °C
робоча температура	-40 +80 °C
температура зберігання	IEC/EN 61869-1
вироблено відповідно до стандартів	IEC/EN 61869-2
інтегровані вторинні клеми	6 мм ²

Тип

Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул	
	VA	Кл.т. 5P5
400/5A	1	TAC040400K05
500/5A	1.5	TAC040500K05
600/5A	2	TAC040600K05
800/5A	3	TAC040800K05
1000/5A	3.5	TAC0401K0K05


Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)



Маркування первинних і вторинних з'єднань

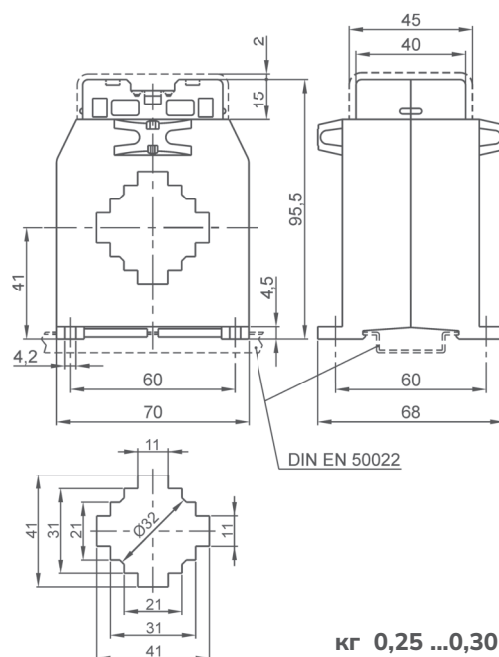

кг 0,25 ...0,30

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення ТС для монтажу на шині
- захисні ковпачки для кріплення кабелю

Опції

Герметична кришка для клем

