

EAC

UKRMETR TEST STANDARD

INPUT: 200A... 1500A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики


незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
60 I_n
2,5 x I_{th}
≤ 12,5 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип

Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул			
	VA	Кл.т. 5P5	VA	Кл.т. 5P10
200/5A	2	TAC051200K05		
250/5A	3	TAC051250K05		
300/5A	3.5	TAC051300K05		
400/5A	4	TAC051400K05		
500/5A	5	TAC051500K05	1.5	TAC051500L05
600/5A	6	TAC051600K05	2	TAC051600L05
800/5A	7	TAC051800K05	2.5	TAC051800L05
1000/5A	10	TAC0511K0K05	2.8	TAC0511K0L05
1200/5A	12	TAC0511K2K05	3.3	TAC0511K2L05
1500/5A	14	TAC0511K5K05	4	TAC0511K5L05

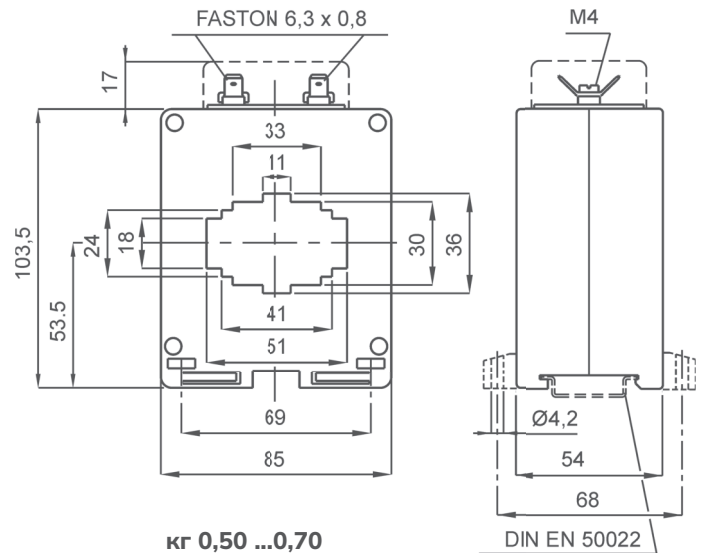

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)




Маркування первинних і вторинних з'єднань

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення для кабелю або шини
- затискні клема з роз'ємом Faston 6,3x0,8 мм для вторинного кола та короткого замикання.
- захисні ковпачки для кріплення ТС

Опції

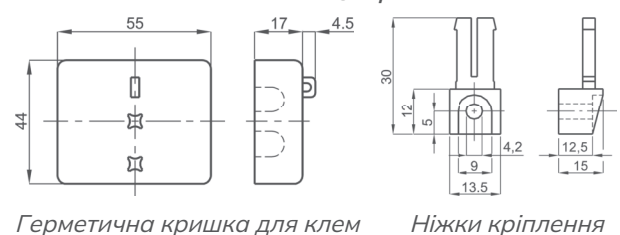

Герметична кришка для клем

Ніжки кріплення

