



EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT:

30A...
150A

OUTPUT:

5A

1A


Технічні характеристики

незаймистий	UL94-V0
термопластичний матеріал	50÷60 Гц
робоча частота	0,72 кВ
базова ізоляційна напруга	3 кВ x 1' 50 Гц
випробувальна напруга	клас E
ізоляція	IP 20
ступінь захисту	1,2 In
тривале перевантаження	60 In
струм термічної стійкості для 1с (Ith)	2,5 x I th
струм електродинамічної стійкості (Idyn)	N ≤ 5
коефіцієнт безпеки	≤ 2 Вт
максимальна розсіювана потужність	-25 +50 °C
робоча температура	-40 +80 °C
температура зберігання	IEC/EN 61869-1
вироблено відповідно до стандартів	IEC/EN 61869-2
інтегровані вторинні клем	6 мм ²

Тип

Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул			
	VA	Кл.т. 5P5	VA	Кл.т. 5P10
30/5A	1	TAC071030K05		
40/5A	1.5	TAC071040K05		
50/5A	2	TAC071050K05		
60/5A	2.5	TAC071060K05	1	TAC071060L05
80/5A	3.5	TAC071080K05	1.5	TAC071080L05
100/5A	4	TAC071100K05	1.5	TAC071100L05
120/5A	5	TAC071120K05	1.5	TAC071120L05
150/5A	6	TAC071150K05	2	TAC071150L05

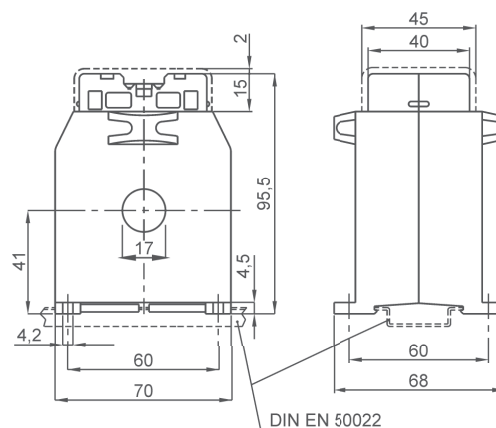

кг 0,55 ...0,75

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад


ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)



Маркування первинних і вторинних з'єднань

Примітка

Опції

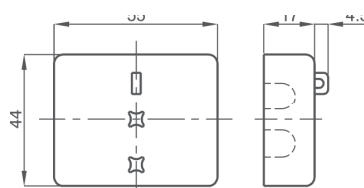

Герметична кришка для клем

