




EAC

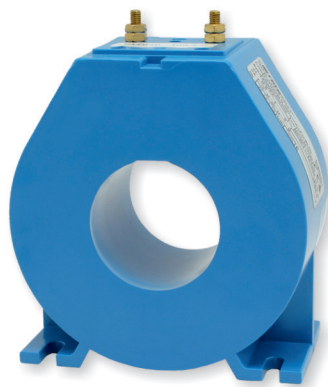

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 100A...
1000A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики


незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіявана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
80 I_n
2,5 x I_{th}
≤ 15 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип

Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул							
	VA	Кл.т. 5P5	VA	Кл.т. 5P10	VA	Кл.т. 5P15	VA	Кл.т. 5P20
100/5A	5	TAT050100K05	2	TAT050100L05	1	TAT050100M05	1	TAT050100N05
150/5A	5	TAT050150K05	3.5	TAT050150L05	1.5	TAT050150M05	1.5	TAT050150N05
200/5A	7	TAT050200K05	5	TAT050200L05	2.5	TAT050200M05	2	TAT050200N05
250/5A	8	TAT050250K05	6	TAT050250L05	3	TAT050250M05	2.5	TAT050250N05
300/5A	8.5	TAT050300K05	7	TAT050300L05	3.5	TAT050300M05	3	TAT050300N05
400/5A	10	TAT050400K05	7	TAT050400L05	4	TAT050400M05	3.5	TAT050400N05
500/5A	10	TAT050500K05	9	TAT050500L05	5	TAT050500M05	3.5	TAT050500N05
600/5A	12.5	TAT050600K05	10	TAT050600L05	6	TAT050600M05	2.5	TAT050600N05
800/5A	12.5	TAT050800K05	10	TAT050800L05	7	TAT050800M05	3	TAT050800N05
1000/5A	15	TAT0501K0K05	10	TAT0501K0L05	8	TAT0501K0M05	3.5	TAT0501K0N05

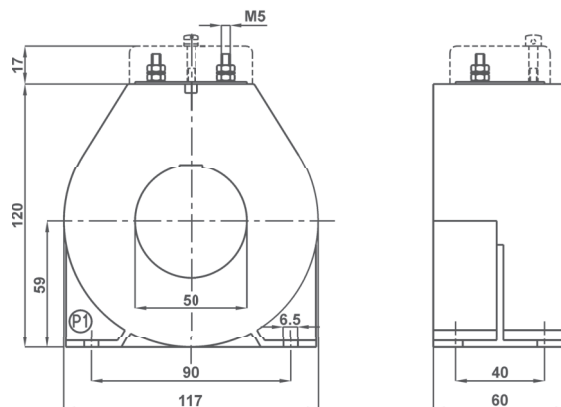

кг 1,10 ...2,15

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1A. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 A. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

TA.....05 (вторинний 5A) TA.....01 (вторинний 1A)



Маркування первинних і
вторинних з'єднань

Примітка

Опції

Кришка для клем
Герметична кришка для
клем

