




EAC

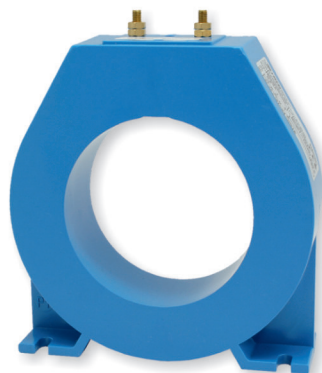

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 600A...
2500A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
80 I_n
2,5 x I_{th}
≤ 20 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип


Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул			
	VA	Кл.т. 5P5	VA	Кл.т. 5P10
600/5A	3	TAT090600K05	1	TAT090600L05
800/5A	5	TAT090800K05	1.5	TAT090800L05
1000/5A	6.5	TAT0901K0K05	2	TAT0901K0L05
1200/5A	8	TAT0901K2K05	2.5	TAT0901K2L05
1500/5A	9	TAT0901K5K05	2.5	TAT0901K5L05
2000/5A	12.5	TAT0902K0K05	3	TAT0902K0L05
2500/5A	15	TAT0902K5K05	3	TAT0902K5L05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)

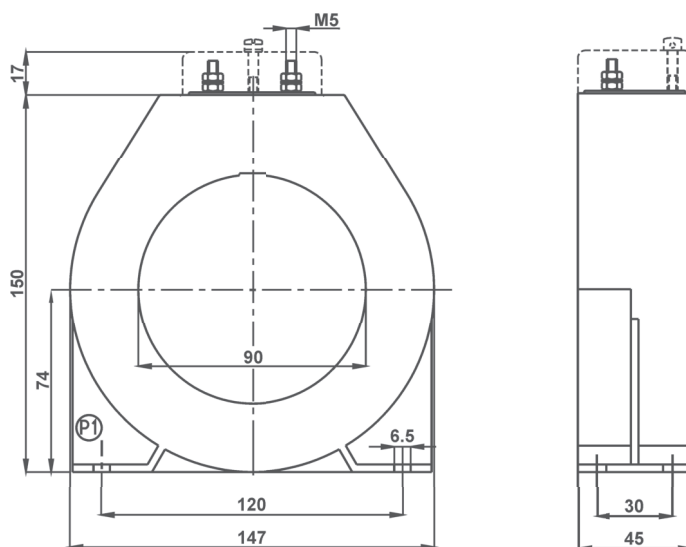

кг 0,90 ...1,15



Маркування первинних і
вторинних з'єднань

Примітка

Опції

Кришка для клем
Герметична
кришка для клем

