



EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 800A...
5000A

5A

OUTPUT:

1A

Технічні характеристики


незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
80 I_n
2,5 x I_{th}
≤ 30 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип

Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул							
	VA	Кл.т. 5P5	VA	Кл.т. 5P10	VA	Кл.т. 5P15	VA	Кл.т. 5P20
800/5A	25	TAT127800K05	10	TAT127800L05	5	TAT127800M05	2,5	TAT127800N05
1000/5A	30	TAT1271K0K05	12	TAT1271K0L05	6	TAT1271K0M05	3	TAT1271K0N05
1200/5A	35	TAT1271K2K05	15	TAT1271K2L05	7	TAT1271K2M05	3,5	TAT1271K2N05
1500/5A	45	TAT1271K5K05	16	TAT1271K5L05	8	TAT1271K5M05	4	TAT1271K5N05
2000/5A	55	TAT1272K0K05	20	TAT1272K0L05	10	TAT1272K0M05	5	TAT1272K0N05
2500/5A	75	TAT1272K5K05	25	TAT1272K5L05	12	TAT1272K5M05	6	TAT1272K5N05
3000/5A	90	TAT1273K0K05	30	TAT1273K0L05	15	TAT1273K0M05	6	TAT1273K0N05
4000/5A	120	TAT1274K0K05	40	TAT1274K0L05	20	TAT1274K0M05	8	TAT1274K0N05
5000/5A	150	TAT1275K0K05	50	TAT1275K0L05	25	TAT1275K0M05	10	TAT1275K0N05

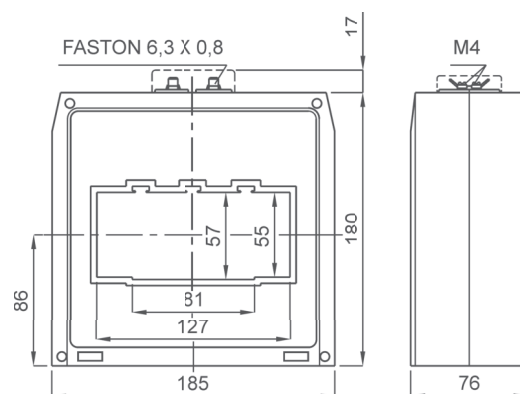

кг 2,5 ...3,3



Маркування первинних і
вторинних з'єднань

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад


ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення для кабелю або шини
- затискні клема з роз'ємом Faston 6,3х0,8 мм для вторинного кола та короткого замикання.
- захисні ковпачки для кріплення ТС

Опції

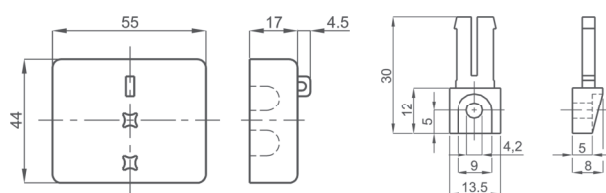

Герметична кришка для клем

Ніжки кріплення

