




UKRMETR TEST
STANDARD

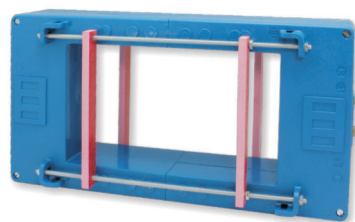

INPUT: 1000A...
8000A

5A

OUTPUT: 1A

1A

Технічні характеристики


незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіявана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
80 I_n
2,5 x I_{th}
≤95 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип

Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул					
	VA	Кл.т. 5P5	VA	Кл.т. 5P10	VA	Кл.т. 5P15
1000/5A	30	TAT2251K0K05	10	TAT2251K0L05	5	TAT2251K0M05
1200/5A	35	TAT2251K2K05	12	TAT2251K2L05	6	TAT2251K2M05
1500/5A	40	TAT2251K5K05	15	TAT2251K5L05	8	TAT2251K5M05
2000/5A	60	TAT2252K0K05	20	TAT2252K0L05	10	TAT2252K0M05
2500/5A	70	TAT2252K5K05	20	TAT2252K5L05	10	TAT2252K5M05
3000/5A	80	TAT2253K0K05	25	TAT2253K0L05	12	TAT2253K0M05
4000/5A	100	TAT2254K0K05	30	TAT2254K0L05	15	TAT2254K0M05
5000/5A	40	TAT2255K0K05	15	TAT2255K0L05	5	TAT2255K0M05
6000/5A	40	TAT2256K0K05	15	TAT2256K0L05	5	TAT2256K0M05
8000/5A	40	TAT2258K0K05	15	TAT2258K0L05	5	TAT2258K0M05

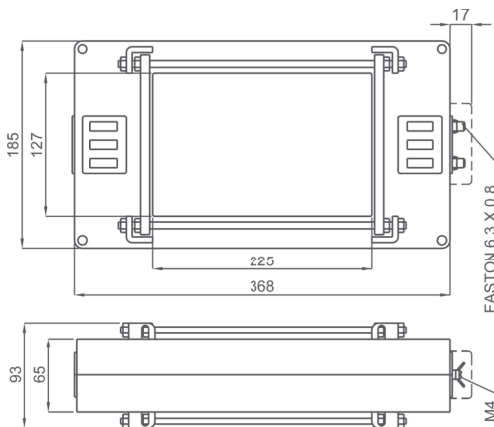

Доступно за
запитом:
вторинні клема
на передній
панелі.

кг 2,3 ...3,5

Маркування первинних і
вторинних з'єднань




Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)

ЦЕНТРУВАННЯ ПЕРВИННИХ ШИН

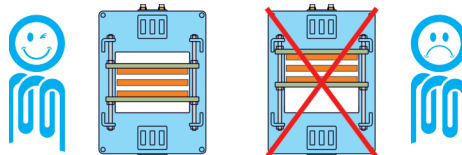

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення ТС для монтажу на шині
- затискні клема з роз'ємом Faston 6,3x0,8 мм для вторинного кола та короткого замикання.

ОПЦІЇ

Герметична
кришка для клем

