


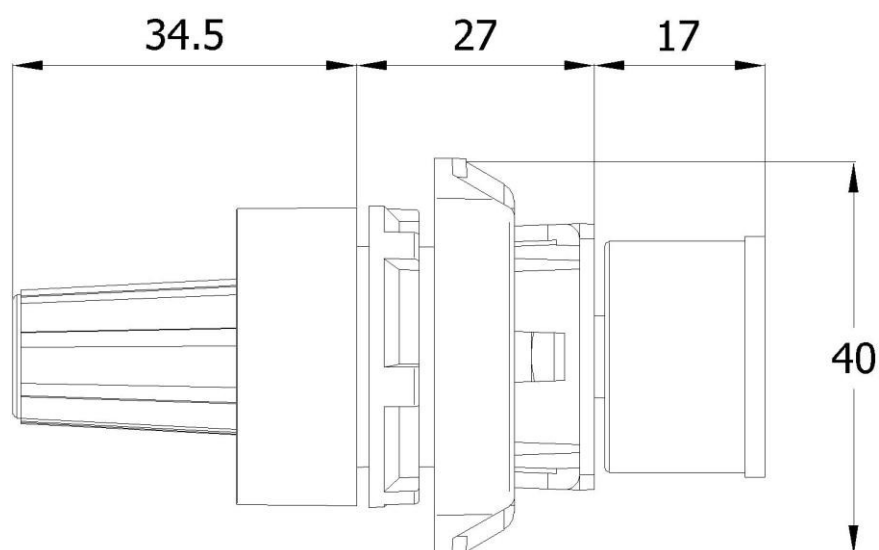

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рукоятка		Пластикова
Тип потенціометра		Потенціометр з градуйованою шкалою
Доступні номінали		1 кОм – 5 кОм – 10 кОм – 20 кОм
Допуск по опорі		+/- 10%
Номінальна напруга ізоляції		500 В АС
Ступінь захисту (відповідно до IEC 60529 та EN 60529)		IP65
Робоча температура		-25°C ... + 85°C
Електричний кут повороту		270°
Механічний кут повороту		285°
Роздільна здатність	1 кОм	0.26 (391 оберт)
	5 кОм	0.17 (580 обертів)
	10 кОм	0.15 (652 обертів)
	20 кОм	0.11 (899 обертів)
Початковий момент		1.5 Ncm
Операційний момент		1 Ncm
Механічний ресурс		100 000 обертів