


Технічні характеристики


вихідний струм	4-20 мА пасивний (2 дроти)
клас точності	1
час відгуку	<200 мс
залишкова пульсація	<1% р.р.
тривале перевантаження	1,2 I _n
короточасне перевантаження	20 I _n (1 с)
робоча частота	45÷65 Гц
споживання струму вторинними колами	<0,5 ВА
робоча температура	-10...0...+45...+50 °С
температура зберігання	-30...+70 °С
незаймистий	
термопластичний матеріал	UL 94-V0
гальванічна розв'язка	повна
категорія перенапруги	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
вироблено відповідно до	EN 60688

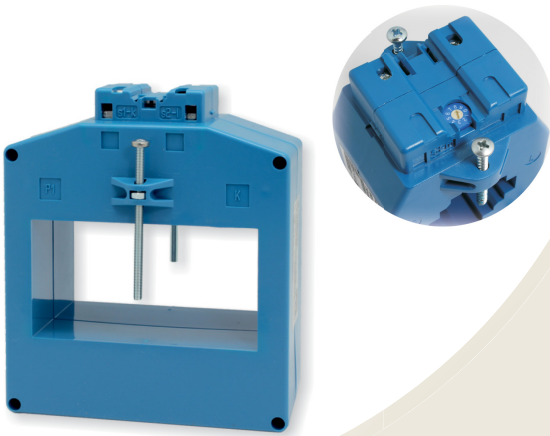


Артикул для замовлення

Розміри

Доступний для вибору діапазон	Артикул	
	Синусоїдальний	TRMS
400 А	MAT101PROG42	MRT101PROG42
600 А		
800 А		
1000 А		
1200 А		
1600 А		
2000 А		
2400 А		

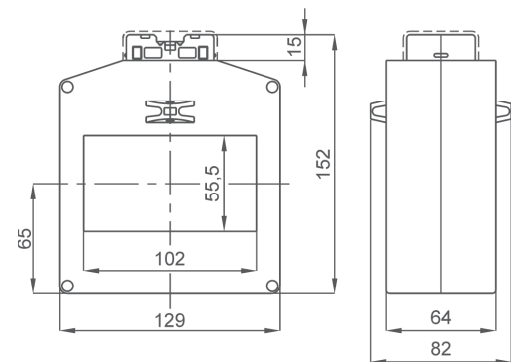



кг 1,5 ...3,0



Перемикач діапазону


Схеми з'єднань

Примітка

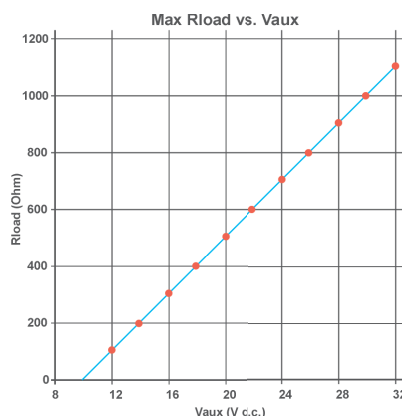

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення ТС для монтажу на шині
- захисні ковпачки для кріплення кабелю

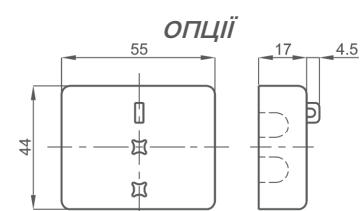

Герметична кришка для клем

