


Трансформатори струму шинного типу 61x31 або кабелю Ø51
з вихідним струмом 4-20 мА

Технічні характеристики

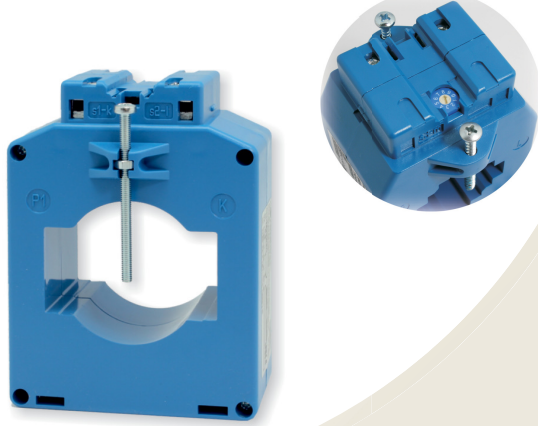


вихідний струм	4-20 мА пасивний (2 дроти)
клас точності	1
час відгуку	<200 мс
залишкова пульсація	<1% р.р.
тривале перевантаження	1,2 I _n
короточасне перевантаження	20 I _n (1 с)
робоча частота	45÷65 Гц
споживання струму вторинними колами	<0,5 ВА
робоча температура	-10...0...+45...+50 °С
температура зберігання	-30...+70 °С
незаймистий	
термопластичний матеріал	UL 94-V0
гальванічна розв'язка	повна
категорія перенапруги	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
вироблено відповідно до	EN 60688


Артикул для замовлення

Розміри

Доступний для вибору діапазон	Артикул	
	Синусоїдальний	TRMS
200 A	MAT061PROG42	MRT061PROG42
300 A		
400 A		
500 A		
600 A		
800 A		
1000 A		
1200 A		

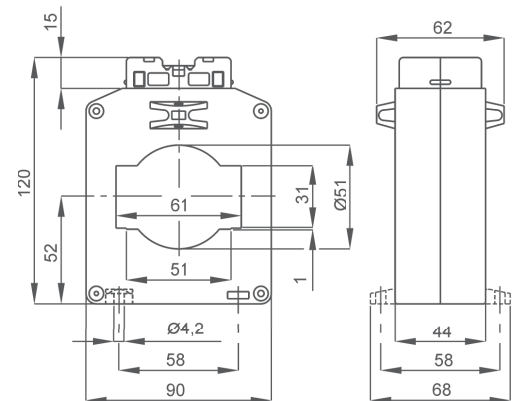



кг 0,5 ...1,0




Перемикач діапазону

Схеми з'єднань

Примітка

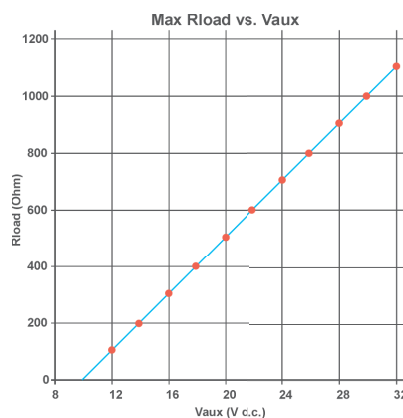


АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ
– комплект кріплення ТС для монтажу на шині
– захисні ковпачки для кріплення кабелю



Ніжки кріплення

опції

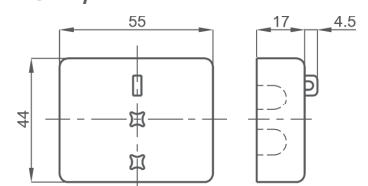

Герметична кришка для клем

