



ВХІД: 60A...
400A

ВИХІД: 1A
5A

**Dimensioni compatte!
Compact dimensions!**

Технічні характеристики

самозатухаючий
термопластичний матеріал
робоча частота
номінальна напруга ізоляції
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту
постійний перевантаження по струму
номінальний короточасний тепловий струм (I_{th})

номінальний динамічний струм (I_{dyn})
коефіцієнт безпеки
робоча температура
температура зберігання
виготовлено відповідно до


вбудовані вторинні виводи

UL94-V0
50÷60 Hz
0,72 kV
3kV x 1'50 Hz
клас E
IP20
100 % Ipr
<60 x Ipr
(макс. 90kA/1s)
2,5 x I th
N ≤ 5
-20+70°C
-20+80°C
IEC/EN61869-1
IEC/EN61869-2
2,5mm²


Тип

Розміри


Тип	Коефіцієнт	Cl. 1	Cl.3	Код
		VA	VA	
TAA018 18x21	60/1A		0.1	TAA018060X01
TAA019 18x19	100/5A	1		TAA019100X05
	150/5A	1		TAA019150X05
	200/5A	1		TAA019200X05
	250/5A	1		TAA019250X05
TAA029 27,5x29,5	400/5A	2,5		TAA029400X05



TAA018
kg 0,23

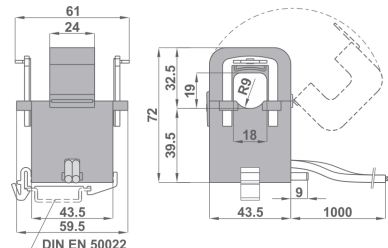

TAA019
kg 0,33

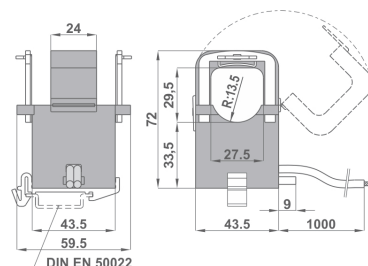


TAA029
kg 0,26

КОМПЛЕКТУЮЧІ АКСЕСУАРИ
- Система кріплення на DIN-рейку
- Система кріплення кабелю
- Плоский запобіжник для вторинного короткого замикання*




Маркування
первинних і
вторинних
з'єднань

Застосування



Кріплення на DIN-рейку



Первинне кріплення кабелю



Вийняти перед
початком роботи з ТС



Застібка-затискач
короткого замикання