

Реле витоку струму на землю




Технічні характеристики

Діапазон налаштування струму, точність струму	30mA...30A у 3 діапазонах +0/- 20% від 20% до 100% f.s.
Діапазон налаштування Затримки	0,1...5 сек в 2 діапазонах ±10% від встановленого значення
Точність затримки (робоча)	47...63Hz
Частота	затухання 88% @ 150Hz тип А
Фільтр третьої гармоніки	безперервний
Характеристика роботи	2 SPDT, 5A 250Vac
Тест підключення тороїда	N.E. - N.D. вибирається
Контакт спрацьовування	1 SPDT, 5A 250Vac
Тип дії	0...+50°C, U.R. / R.H. <90% n.c. -20...+70°C
Контакт сигналізації	2kV 50Hz, 1 min. гвинт, макс. 2,5 мм ²
Робоча температура	UL 94-V0
Температура зберігання	IP40
Ізоляційні з'єднання	IP20
Самозатухаючий	IEC 60947-2 Додаток М
Термопластичний	
Матеріал захист корпусу	
Захист клем	
Відповідно до	

Код для замовлення

Розміри

Тип	Допоміжна напруга живлення	Код
Зовнішнє скидання	115-230Vac (±10%, 47÷63Hz, 3VA)	X52DSX025X20S
	20÷60Vac/dc (4VA/2W)	X52DSX025X20L
	80÷260Vac/dc (6VA/2W)	X52DSX025X20H
Зовнішнє тестування + Зовнішнє скидання	115-230Vac (±10%, 47÷63Hz, 3VA)	X52DSX025R20S
	20÷60Vac/dc (4VA/2W)	X52DSX025R20L
	80÷260Vac/dc (6VA/2W)	X52DSX025R20H

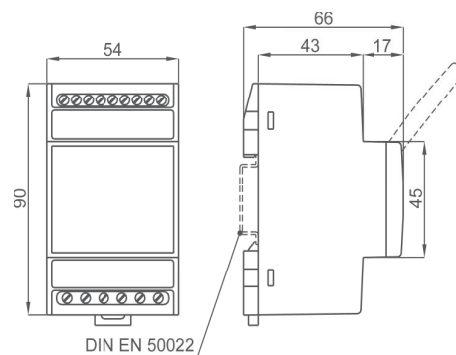

kg. 0,250

Схема підключення

