



Технічні характеристики


номінальне навантаження (вхід В)	1мА (1000 Ом/В)
внутрішній опір (вхід мА)	50...3.5 Ом
тривале перевантаження	1,2 In-Un
миттєве перевантаження	10 In - 2Un
точність	1,5%
категорія перенапруги	CAT III 600V P.D. 2
(тільки для корпусу 48x48 мм)	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
ступінь захисту корпусу	IP52
ступінь захисту клем	IP00
вироблено відповідно до стандартів	CEI-DIN-VDE-IEC

Код для замовлення

Розміри

Аналоговий вимірювальний прилад для сигналів постійного струму


Розміри:	48x48мм	A48		
	72x72мм	A72		
	96x96мм	A96		
	144x144мм	A14		
Шкала:	підлягає уточненню	YYY		
Вхід	0-1 мА		X01	
	±1 мА (Шкала з центральним нулем)		Z01	
	0-5 мА		X05	
	±5 мА (центральний нуль)		Z05	
	0-20 мА		X20	
	±20 мА (центральний нуль)		Z20	
	4-20мА (механічне придушення)		X42	
	0-4-20мА ("живий нуль")		Z42	
	0-10 В		X0D	
	±10 В (центральний нуль)		Z0D	

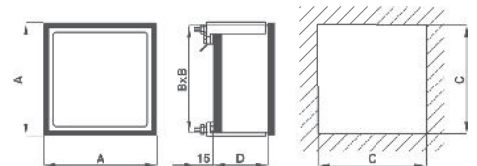


Код	A	B	C	D	кг
A48	48	44	45	46	0.200
A72	72	67	68	46	0.250
A96	96	91	92	46	0.300
A14	144	137	138	46	0.550

СТАНДАРТНІ ШКАЛИ

1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
10	12	15	20	25	30	40	50	60	80
100	120	150	200	250	300	400	500	600	800
1000	1200	1500	Можливе виконання приладу зі шкалою відмінною від наведених вище						

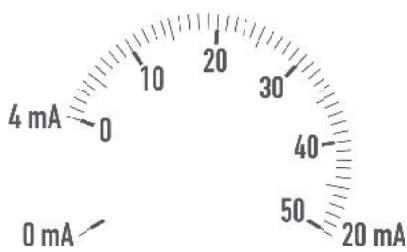

Шкала з живим нулем (стандарт)

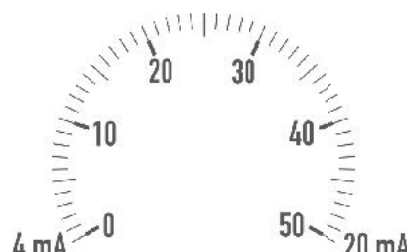

Механічне придушення

Схеми підключення

