

Вимірювальні трансформатори струму з розкритим сердечником

Технічні характеристики

Незаймистий термопластичний матеріал	UL94-V0
Робоча частота	50÷60 Гц
Базова ізоляційна напруга	0,72 кВ
Випробувальна напруга	3 кВ x 1' 50 Гц
Ізоляція	клас E
Ступінь захисту	IP 20
Тривале перевантаження	100% Ipr
Струм термічної стійкості (Ith)	<60 x Ipr (макс. 90кА/1с)
Струм електродинамічної стійкості (Idyn)	2,5 x Ith
Робоча температура	-25...+50 °C
Температура зберігання	-20...+80 °C
Вироблено відповідно до стандартів	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
Інтегровані вторинні клеми	6 мм ²




Система фіксації заціпкою!

INPUT: 60A...
5000A


OUTPUT: 5A
1A

ТИП

Тип	Первинний струм	Кл.т. 0,5	Кл.т. 1	Кл.т. 3	Артикул	
		VA	VA	VA	/5A	/1A
TAA033 24x34	60			1	TAA033060X05	TAA033060X01
	80			1	TAA033080X05	TAA033080X01
	100			1.5	TAA033100X05	TAA033100X01
	120			1.5	TAA033120X05	TAA033120X01
	150			1.5	TAA033150X05	TAA033150X01
	200		1	2	TAA033200X05	TAA033200X01
	250	1	2.5	4	TAA033250X05	TAA033250X01
	300	1	2.5	4	TAA033300X05	TAA033300X01
	400	1	3.75	6	TAA033400X05	TAA033400X01
TAA083 51x80,5	500	1	3.75	6	TAA033500X05	TAA033500X01
	600	5	8		TAA033600X05	TAA033600X01
	250	1	5		TAA083250X05	TAA083250X01
	300	1	5		TAA083300X05	TAA083300X01
	400	1	5		TAA083400X05	TAA083400X01
	500	1.5	6		TAA083500X05	TAA083500X01
	600	3	7.5		TAA083600X05	TAA083600X01
	800	4	10		TAA083800X05	TAA083800X01
	1000	5	10		TAA0831K0X05	TAA0831K0X01
TAA123 80,5x121,5	1200	5	10		TAA0831K2X05	TAA0831K2X01
	1500	10	15		TAA0831K5X05	TAA0831K5X01
	600	3	6		TAA123600X05	TAA123600X01
	800	3	6		TAA123800X05	TAA123800X01
	1000	5	8		TAA1231K0X05	TAA1231K0X01
	1200	5	10		TAA1231K2X05	TAA1231K2X01
TAA163 81x161.5	1500	7.5	10		TAA1231K5X05	TAA1231K5X01
	2000	10	15		TAA1232K0X05	TAA1232K0X01
	1000	6	10		TAA1631K0X05	TAA1631K0X01
	1200	6	10		TAA1631K2X05	TAA1631K2X01
	1500	8	10		TAA1631K5X05	TAA1631K5X01
	2000	10	15		TAA1632K0X05	TAA1632K0X01
	2500	10	20		TAA1632K5X05	TAA1632K5X01
	3000	20	25		TAA1633K0X05	TAA1633K0X01
4000	20	25		TAA1634K0X05	TAA1634K0X01	
5000	20	25		TAA1635K0X05	TAA1635K0X01	



Маркування
первинних і
вторинних з'єднань



ОПЦІЇ


Кришки клем (пара),
код **9SBMCTAA**

РОЗМІРИ

TAA033 - кг 0,75

клеми з важільним затискачем 6 мм²


система поступового (наповзаючого) фіксування

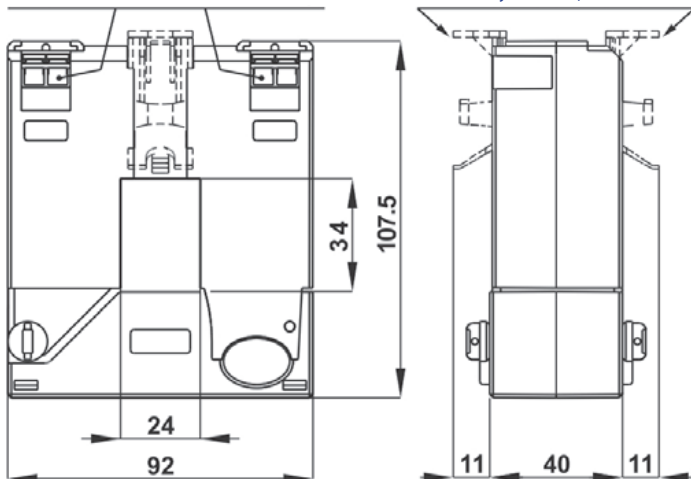

TAA083 - кг 1,1

клеми з важільним затискачем 6 мм²


система поступового (наповзаючого) фіксування

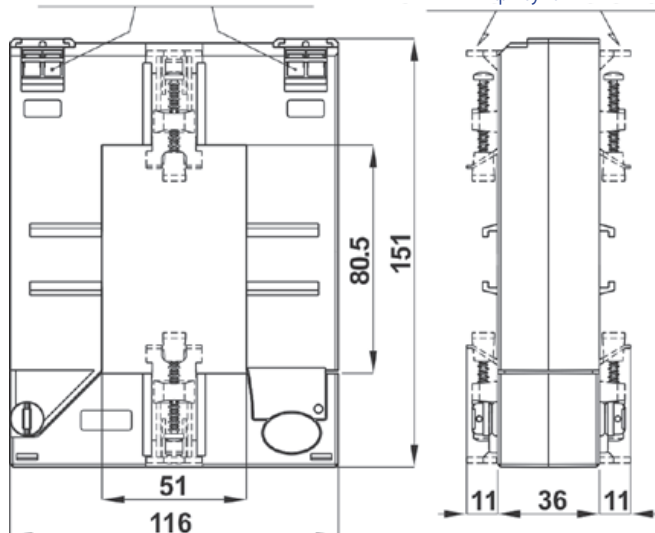

TAA123 - кг 1,4

клеми з важільним затискачем 6 мм²

система поступового (наповзаючого) фіксування

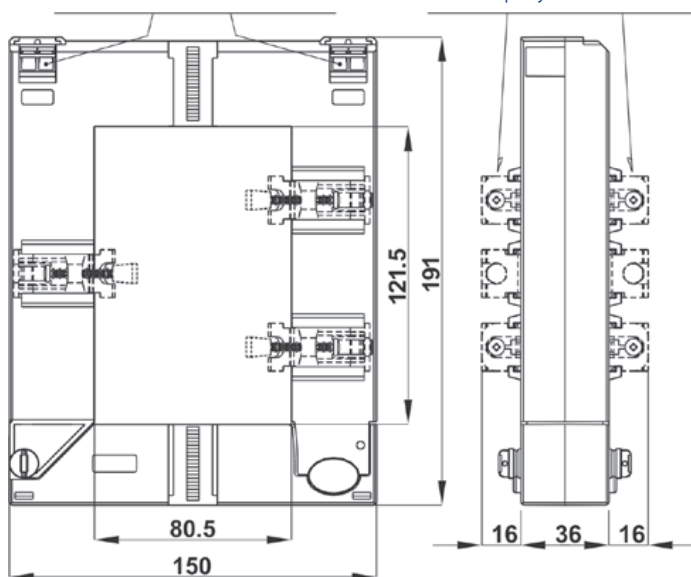

TAA163 - кг 3,15

клеми з важільним затискачем 6 мм²

система поступового (наповзаючого) фіксування

