


Кулачковий перемикач серії GENESIS

Артикул GC 40 12 U




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			GC40
Номинальна напруга ізоляції	Ui	B	690
Номинальна імпульсна напруга	Uimp	кВ	6
Номинальний тепловий струм	Ith	A	40
Макс. номінал запобіжника для захисту від короткого замикання	gL 10 kA	A	40
Номинальний короткочасний струм, Icw	1 сек	A	800
	3 сек	A	530
	10 сек	A	290
	30 сек	A	200
	60 сек	A	150
Номинальний робочий струм Ie (AC1 / AC21)		A	40
Номинальний робочий струм Ie (AC15)	110 B	A	40
	220/230 B	A	30
	380/400 B	A	25
	660/690 B	A	8,5
Підбір кулачкових перемикачів для двигунів (за потужністю) за категорією використання			
AC-3			
3 фази	220/230 B	кВт	9
	380/400 B	кВт	15
	500/690 B	кВт	19
1 фаза 2 полюси	110 B	кВт	2,5
	220/230 B	кВт	5,5
	380/400 B	кВт	7,5
AC-23			
3 фази	220/230 B	кВт	9
	380/400 B	кВт	18,5
	500/690 B	кВт	22
1 фаза 2 полюси	110 B	кВт	3
	220/230 B	кВт	6
	380/400 B	кВт	9
AC-4			
3 фази	220/230 B	кВт	5
	380/400 B	кВт	8
	500/690 B	кВт	8
Механічна витривалість (кількість циклів перемикання)			3 000 000
Затискний гвинт			M5
Головка гвинта			PZ2
Момент затягування		НхМ	1,8
Переріз кабелю	Монолітний	мм ²	2x(2,5-10)
	Багатожильний		2x(2,5-10)

КОНТАКТНА СХЕМА

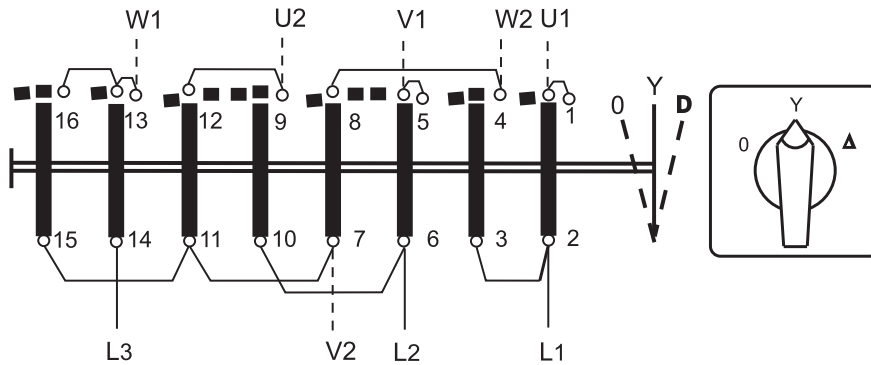


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

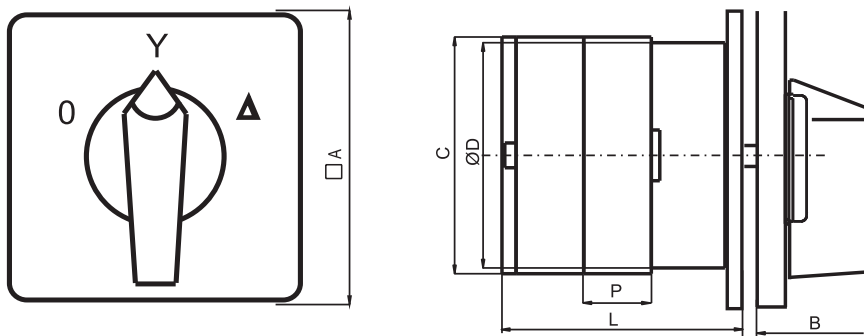

Вага: 435 г

Тип	Лінійні розміри, мм					Кількість елементів, (L/мм)											
	A	B	C	Ø D	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GC40	72	33	61	56,4	17,5	50,6	68,1	85,6	103,1	120,6	138,1	155,6	173,1	190,6	208,1	225,6	243,1

ГАБАРИТИ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ

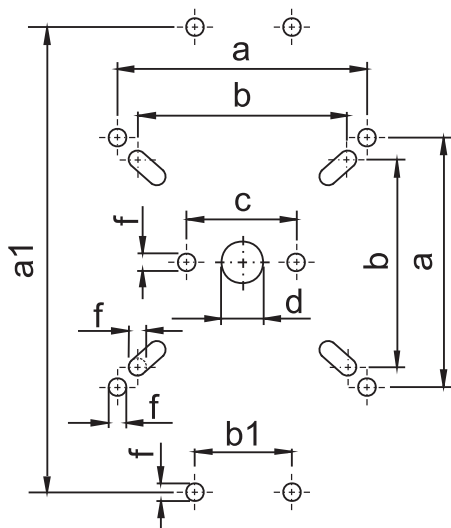

Тип	Розміри, мм						
	a	b	a1	b1	c	d	f
GC40	58	48			45	10	4,2