

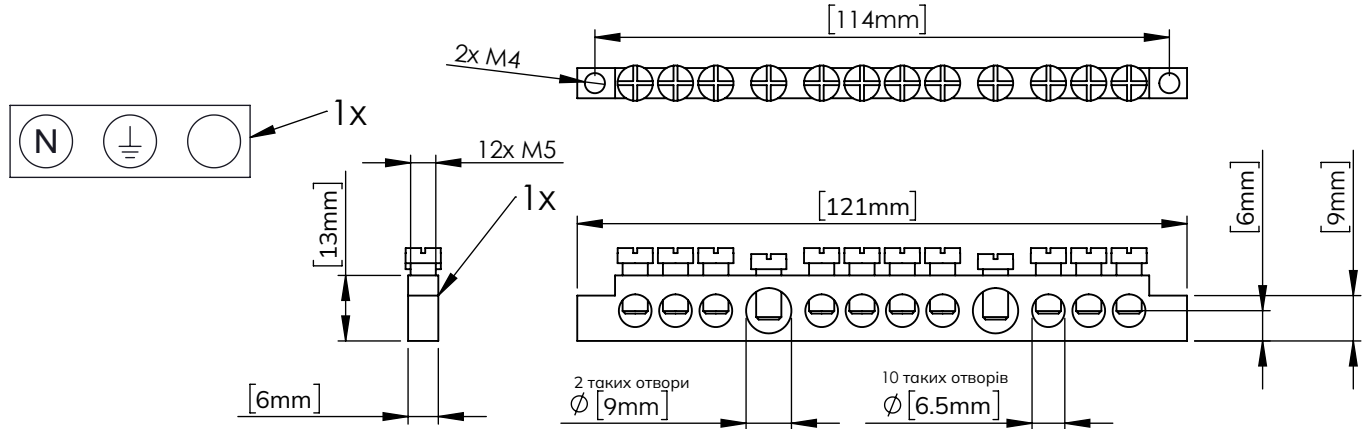


## Нульова шина EB12

Артикул 568610



Метричний жорсткий багатодрововий кабель



Метричний гнучкий багатодрововий кабель




IEC®					
#	Провідник	Розмір	∅		Довжина зняття ізоляції
2		16 - 35mm <sup>2</sup>	[9.0mm]	[2 N.m]	[12.7mm]
		10 - 35mm <sup>2</sup>			
10		4 - 16mm <sup>2</sup>	[6.5mm]	[2 N.m]	[12.7mm]
		2.5 - 16mm <sup>2</sup>			

AWG однодротовий кабель



AWG багатодрововий кабель



UL®					
#	Провідник	Розмір	∅		Довжина зняття ізоляції
2		6 AWG	[9.0mm]	[2 N.m]	[12.7mm]
		6 AWG			
10		8 - 6 AWG	[6.5mm]	[2 N.m]	[12.7mm]
		8 - 6 AWG			

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Зазначена продукція nVent повинна встановлюватися та використовуватися лише відповідно до інструкцій із монтажу та навчальних матеріалів, які можна отримати у представника Vector VS.

Продукцію nVent заборонено використовувати не за призначенням або в умовах, що перевищують зазначені допустимі навантаження. Усі інструкції потрібно повністю виконувати, щоб забезпечити правильне та безпечне встановлення й експлуатацію.

**Неправильне встановлення, неправильне використання, невідповідне застосування або недотримання інструкцій може призвести до несправності виробу, пошкодження майна, серйозних травм, а також до втрати гарантії.**

### ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:

Необхідно дотримуватися всіх чинних норм, правил і вимог, установлених для конкретного об'єкта.

Завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту — захисні окуляри, каску та рукавички, відповідно до умов застосування.