
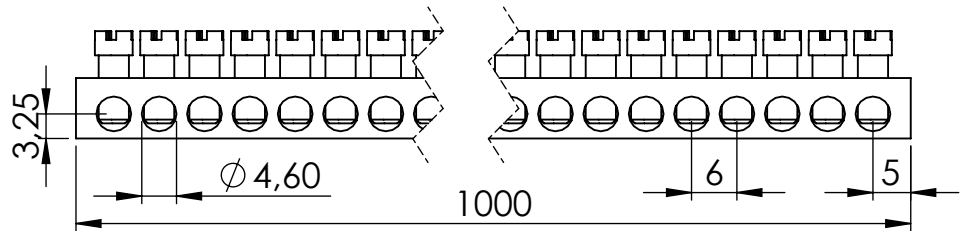


Нульова шина EB168  
 Артикул 568630



  
 Метричний жорсткий багатодрововий кабель

  
 Метричний гнучкий багатодрововий кабель

  
 AWG однодротовий кабель

  
 AWG багатодрововий кабель

IEC®					
#	Провідник	Розмір	Ø		Довжина зняття ізоляції
1		1.5 - 4mm <sup>2</sup>	[4.5mm]	[1.5 N.m]	[12.7mm]
		0.75 - 4mm <sup>2</sup>			
UL®					
#	Провідник	Розмір	Ø		Довжина зняття ізоляції
1		16 - 10 AWG	[4.5mm]	[2 N.m]	[12.7mm]
		14 - 10 AWG			

**ПРИМІТКА:** Всі номінальні навантаження дані для статичних умов і не враховують динамічні навантаження, такі як вітер, вода та сейсмічні процеси, якщо не зазначено протилежне.

Клієнт несе відповідальність за:

1. Відповідність усім керуючим нормам.
2. Цілісність конструкцій, до яких кріпляться вироби, включно з їх здатністю безпечно витримувати навантаження згідно з кваліфікованою інженерною оцінкою.
3. Використання обладнання, що відповідає промисловим стандартам, як зазначено вище.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

Зазначена продукція nVent повинна встановлюватися та використовуватися лише відповідно до інструкцій із монтажу та навчальних матеріалів, які можна отримати у представника Vector VS.

Продукцію nVent заборонено використовувати не за призначенням або в умовах, що перевищують зазначені допустимі навантаження. Усі інструкції потрібно повністю виконувати, щоб забезпечити правильне та безпечне встановлення й експлуатацію.

**Неправильне встановлення, неправильне використання, невідповідне застосування або недотримання інструкцій може призвести до несправності виробу, пошкодження майна, серйозних травм, а також до втрати гарантії.**

**ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:**

Необхідно дотримуватися всіх чинних норм, правил і вимог, установлених для конкретного об'єкта.

Завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту — захисні окуляри, каску та рукавички, відповідно до умов застосування.