

## Перемикач навантаження з мотор-приводом CS3P 3P 400A

Артикул	130028MSY
Тип	CS3
Номинальний струм	400 A
Живлення	110 / 220 В AC
Кількість полюсів	3



РОЗМІРИ, мм



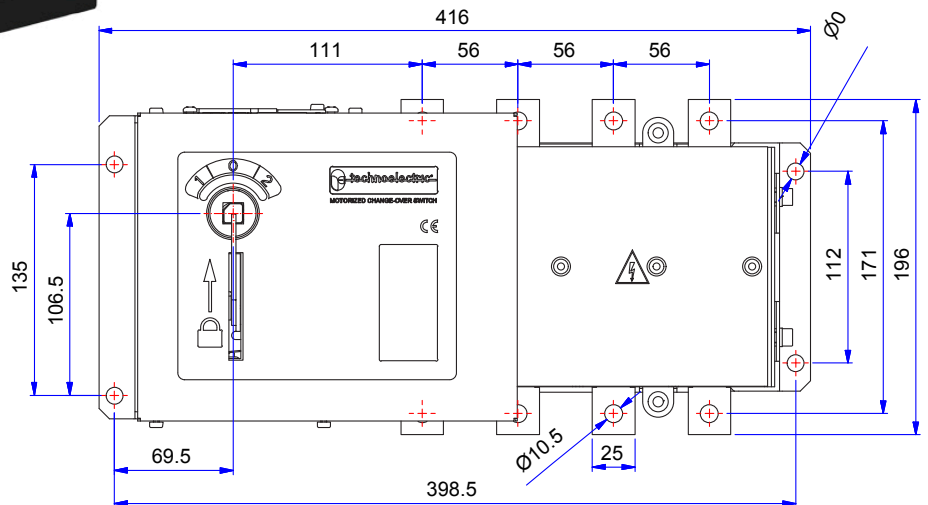


Схема клемної колодки,  
номинал 24 В DC | 220 В AC,  
тип CS MSY

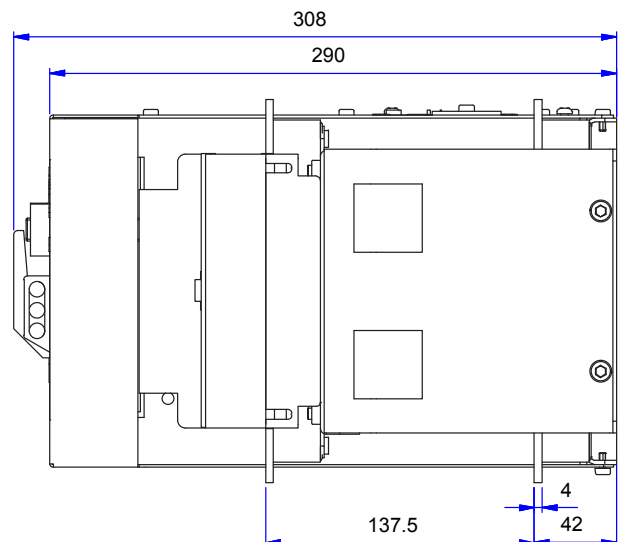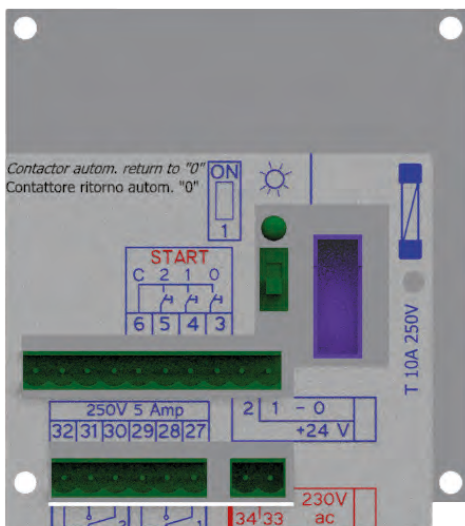

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП		CS3
Номінальний струм	In	A	400
Номінальна ізоляційна напруга	Ui	V	1500
Тепловий струм	Ith	A	400
<b>Номінальний робочий струм</b>			
AC-21 A/B	400 V	A	400
	500 V	A	400
	690 V	A	400
AC-22 A/B	400 V	A	400
	500 V	A	400
	690 V	A	400
AC-23 A/B	400 V	A	400
	500 V	A	315
	690 V	A	250
DC-21 A/B*	220 V	A	400
	420 V	A	400
	560 V	A	400
DC-22 A/B*	220 V	A	400
	420 V	A	400
	560 V	A	400
DC-23 A/B*	220 V	A	400
	420 V	A	400
	560 V	A	400
Номінальна вмикальна здатність	400 V AC 23	A	4000
Вимикальна здатність	400 V AC 23	A	3200
Стійкість до струму КЗ	1 сек	kA	13
Стійкість до струму КЗ	0,25 сек	kA	26
Вмикальна здатність при КЗ	400 V	kA	26
Номінальна робоча потужність	400 V AC 23	kW	210
<b>Номінальний струм короткого замикання запобіжника</b>			
Резервний (захисний) запобіжник		A	400
Діюче значення (RMS)		kA	50
Пікове значення		kA	30
Механічна зносостійкість		циклів	5000
Електрична зносостійкість		циклів	4000
Втрати потужності на полюс **		W	9,4
Переріз кабелю		mm <sup>2</sup>	2x120
Розміри шин		mm	2x25x5
Час перемикання	[I-II о II-I]	сек	1,8
Живлення постійного струму (DC)	± 10%		24
	min		18
Живлення змінного струму (AC)	± 10%		230
Споживання двигуна	A		4
Маса нетто	3P	кг	16
	4P		16,5

\*Два полюси, з'єднані послідовно

\*\*Запобіжник не враховано