

Перемикач навантаження з мотор-приводом CS4P 3P 630A

Артикул	140038MSY
Тип	CS4
Номинальний струм	630 A
Живлення	110 / 220 В AC
Кількість полюсів	3



РОЗМІРИ, мм



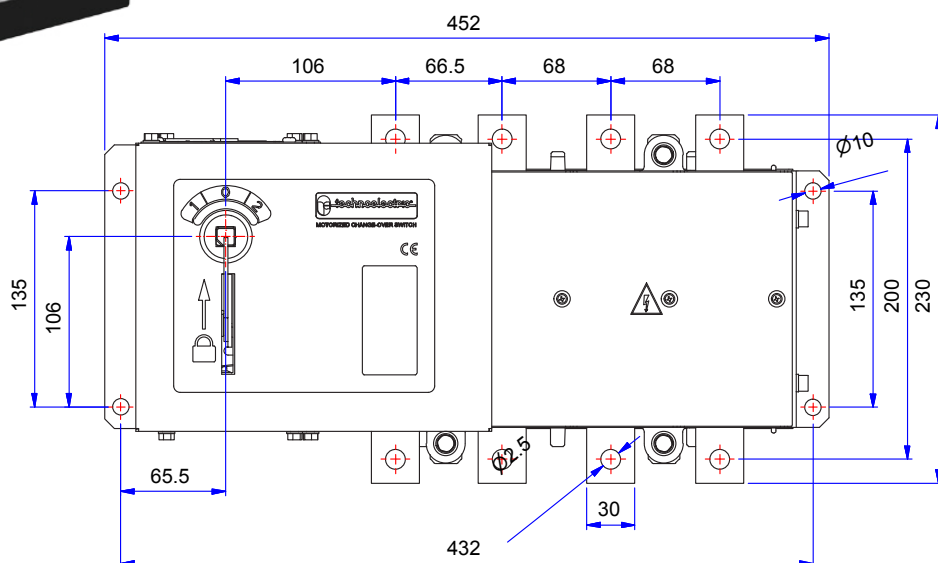


Схема клемної колодки,
номинал 24 В DC | 220 В AC,
тип CS MSY

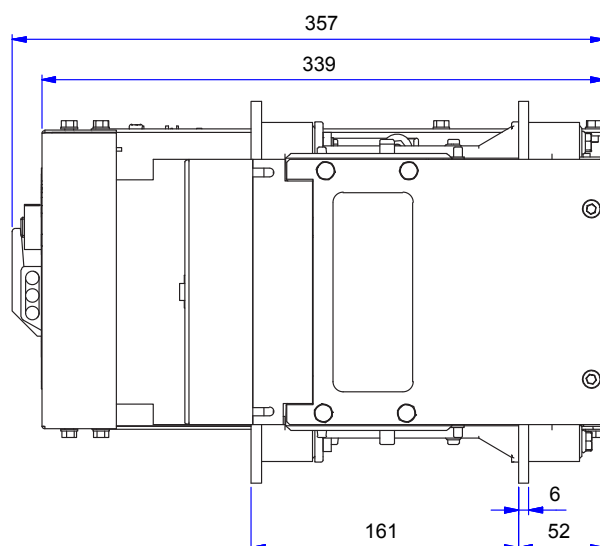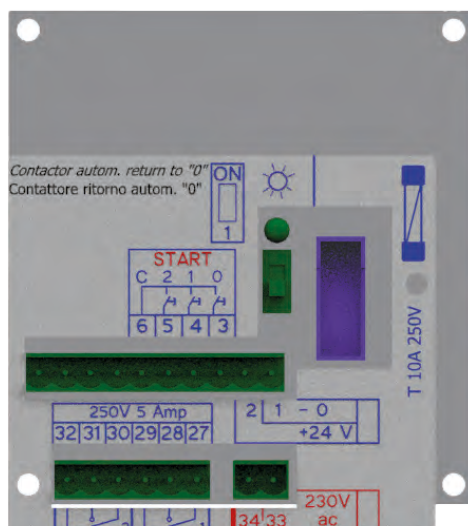

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП		CS4
Номінальний струм	In	A	630
Номінальна ізоляційна напруга	Ui	V	1500
Тепловий струм	Ith	A	630
Номінальний робочий струм			
AC-21 A/B	400 V	A	630
	500 V	A	630
	690 V	A	630
AC-22 A/B	400 V	A	630
	500 V	A	630
	690 V	A	630
AC-23 A/B	400 V	A	630
	500 V	A	500
	690 V	A	400
DC-21 A/B*	220 V	A	630
	420 V	A	630
	560 V	A	630
DC-22 A/B*	220 V	A	630
	420 V	A	630
	560 V	A	630
DC-23 A/B*	220 V	A	630
	420 V	A	630
	560 V	A	630
Номінальна вмикальна здатність	400 V AC 23	A	6300
Вимикальна здатність	400 V AC 23	A	5040
Стійкість до струму КЗ	1 сек	kA	26,6
Стійкість до струму КЗ	0,25 сек	kA	53
Вмикальна здатність при КЗ	400 V	kA	30
Номінальна робоча потужність	400 V AC 23	kW	330
Номінальний струм короткого замикання запобіжника			
Резервний (захисний) запобіжник		A	630
Діюче значення (RMS)		kA	50
Пікове значення		kA	40
Механічна зносостійкість		циклів	4000
Електрична зносостійкість		циклів	2000
Втрати потужності на полюс **		W	15,6
Переріз кабелю		mm ²	2x185
Розміри шин		mm	2x40x5
Час перемикання	[I-II o II-I]	сек	2,8
Живлення постійного струму (DC)	± 10%		24
	min		18
Живлення змінного струму (AC)	± 10%		230
Споживання двигуна	A		4
Маса нетто	3P	кг	21
	4P		22

*Два полюси, з'єднані послідовно

**Запобіжник не враховано