


Перемикач навантаження з мотор-приводом CS5P 3P 2000A

Артикул	150048MS
Тип	CS5
Номинальний струм	2000 A
Живлення	110 / 220 В AC
Кількість полюсів	3

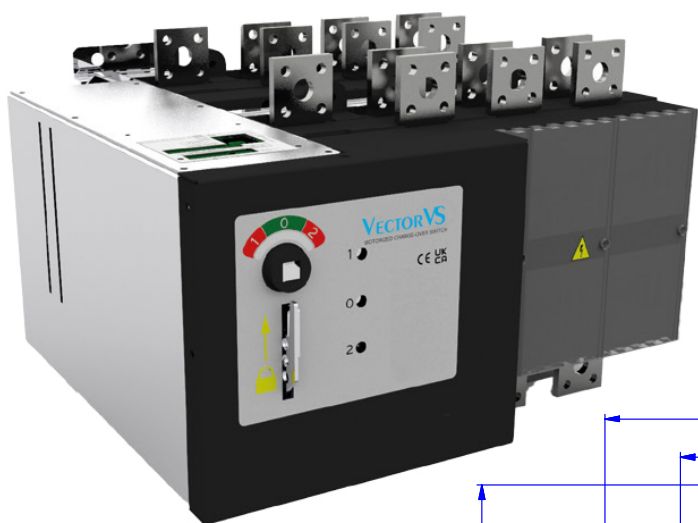

РОЗМІРИ, мм



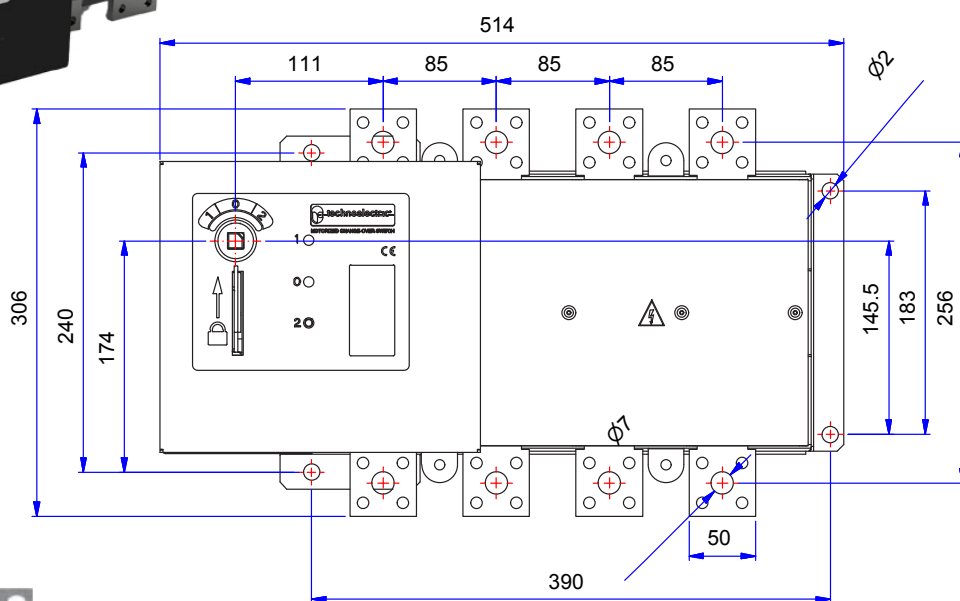


Схема клемної колодки,
номинал 24 В DC | 100 - 220 В AC,
тип CS MS

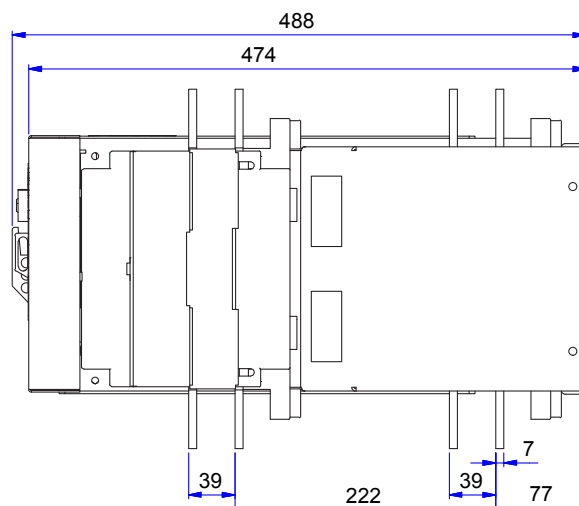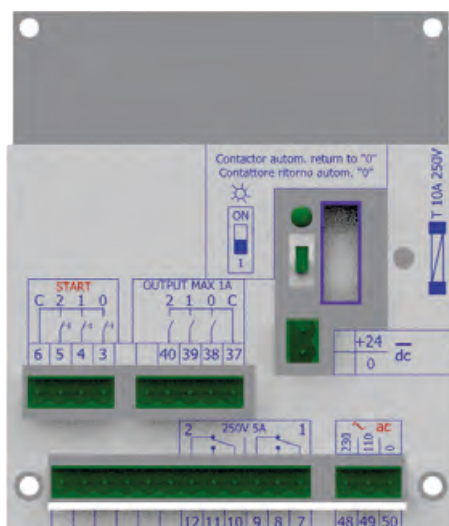

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП		CS5
Номінальний струм	In	A	2000
Номінальна ізоляційна напруга	Ui	V	1500
Тепловий струм	Ith	A	2000
Номінальний робочий струм			
AC-21 A/B	400 V	A	2000
	500 V	A	1600
	690 V	A	1250
AC-22 A/B	400 V	A	1250
	500 V	A	-
	690 V	A	-
AC-23 A/B	400 V	A	-
	500 V	A	-
	690 V	A	-
DC-21 A/B*	220 V	A	-
	420 V	A	-
	560 V	A	-
DC-22 A/B*	220 V	A	-
	420 V	A	-
	560 V	A	-
DC-23 A/B*	220 V	A	-
	420 V	A	-
	560 V	A	-
Номінальна вмикальна здатність	400 V AC 23	A	-
Вимикальна здатність	400 V AC 23	A	-
Стійкість до струму КЗ	1 сек	kA	50
Стійкість до струму КЗ	0,25 сек	kA	100
Вмикальна здатність при КЗ	400 V	kA	105
Номінальна робоча потужність	400 V AC 23	kW	630
Номінальний струм короткого замикання запобіжника			
Резервний (захисний) запобіжник		A	-
Діюче значення (RMS)		kA	-
Пікове значення		kA	-
Механічна зносостійкість		циклів	2000
Електрична зносостійкість		циклів	1000
Втрати потужності на полюс **		W	61,3
Переріз кабелю		mm ²	-
Розміри шин		mm	4x50x12
Час перемикання	[I-I o II-I]	сек	3,8
Живлення постійного струму (DC)	± 10%		24
	min		18
Живлення змінного струму (AC)	± 10%		230
Споживання двигуна	A		5÷6
Маса нетто	3P	кг	46/43,8
	4P		48,5/46,2

*Два полюси, з'єднані послідовно

**Запобіжник не враховано