

## Промислові реле

### РЕЛЕ

Тип	Тип входу	Упаковка	Код замовлення
KRB300012LT	12VDC, 3CO, 10A, LED, ТЕСТОВА КНОПКА	10 шт.	820 230
KRB300024LT	24VDC, 3CO, 10A, LED, ТЕСТОВА КНОПКА	10 шт.	820 231
KRB300048LT	48VDC, 3CO, 10A, LED, ТЕСТОВА КНОПКА	10 шт.	820 233
KRB300110LT	110VDC, 3CO, 10A, LED, ТЕСТОВА КНОПКА	10 шт.	820 234
KRB300730LT	230VDC, 3CO, 10A, LED, ТЕСТОВА КНОПКА	10 шт.	820 236
KRB300524LT	24VAC, 3CO, 10A, LED, ТЕСТОВА КНОПКА	10 шт.	820 232
KRB300615LT	115VAC, 3CO, 10A, LED, ТЕСТОВА КНОПКА	10 шт.	820 235

### АКСЕСУАРИ

Тип	Кількість в упаковці	Код замовлення
КОЛОДКА KS-R 3CO	10 шт.	820 220
Металевий затискач CLM/KS-R	100 шт.	820 221
Маркувальна етикетка LB/KS-R ID	200 шт.	820 222

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга (U <sub>N</sub> )	12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VDC, 220VDC; 12VAC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC				
Напруга ввімкнення реле (при 23°C)	≤ %80				
Напруга вимкнення реле (при 23°C)	DC: ≥ %10, AC: ≥ %30 50/60 Гц				
Робоча потужність котушки	DC (W)		≈ 1.5		
	AC (VA)		≈ 2.7		
Номинальна напруга VDC (при 23°C)	12	24	48	110	220
Опір котушки Ω (23°C)	96	430	1640	7360	29500
Номинальна напруга VAC (23°C)	12	24	48	115	230
Опір котушки Ω (23°C)	17	62.5	305	1250	5900
Опір ізоляції	≥1000 МОм (500VDC)				
Діелектрична міцність	між котушкою та контактами		5000 VAC / 1 хв (струм витоку 1 mA)		
	між контактами реле		1000 VAC / 1 хв (струм витоку 1 mA)		
Час спрацювання (при номінальній нарузі)	≤30 мс				
Час розмикання (при номінальній нарузі)	≤20 мс				
Відносна вологість	%5 ~ %85 (без конденсації)				
Робоча температура	-10°C ~ +55°C				



### ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТАКТИ

Конфігурація	3 CO
Матеріал контактів	Сплав срібла (Ag)
Номинальна комутаційна здатність	10A / 250VAC, 30VDC
Максимальна комутаційна потужність	2500VA, 300W
Механічний ресурс	2000 x 10 <sup>4</sup> перемикань (18000 цикл/год)
Електричний ресурс	10 <sup>5</sup> перемикань (1800 цикл/год)


### ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТАЖНИХ КОЛОДОК

Тип	KS-R 3CO
Номинальний струм (A)	12
Номинальна напруга (В)	300
Діелектрична міцність	2500 В/хв
Максимальний крутний момент (Н·м)	1.0
Вага (г)	55
Переріз кабелю (AWG / мм²)	20-14/0.5-2.5
Температура навколишнього середовища	-40°C ~ +85°C


KRB30----

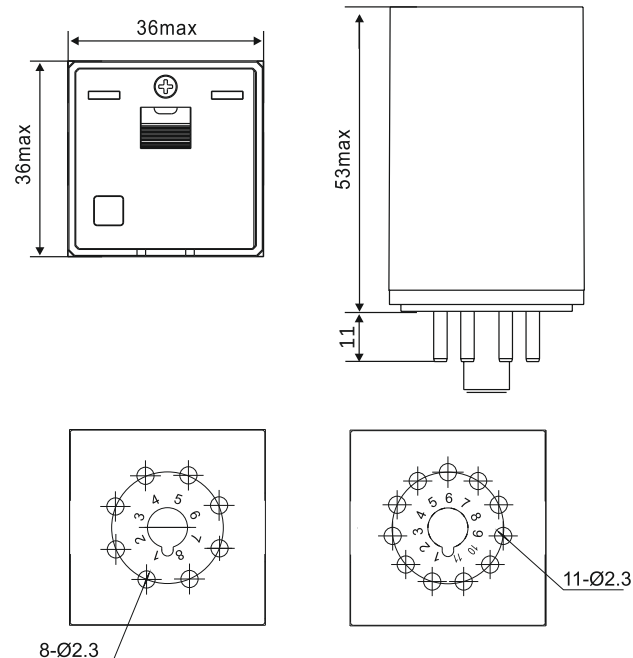

- ⑩ ② : A1, A2
- ① ④ ⑪ : COM
- ③ ⑦ ⑨ : NO
- ④ ⑤ ⑧ : NC

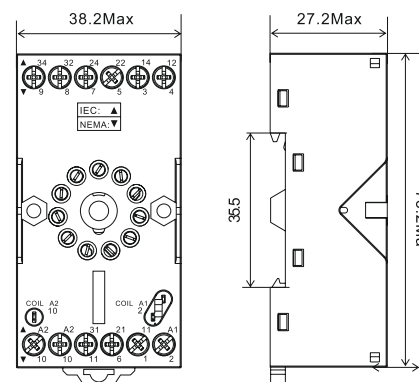

KS-R 3CO



KS-R 3CO