

Технічні характеристики




Діапазон уставки струму витоку	30 mA...30 A (3 діапазони)
Точність уставки струму	±20 % у діапазоні 20...100 % верхньої межі діапазону
Діапазон уставки часу затримки	0,1...5 с (2 діапазони)
Точність часу затримки	±10 % від встановленого значення
Робоча частота	47...63 Гц
Фільтр третьої гармоніки	Ослаблення 88 % при 150 Гц
Характеристика спрацювання	Тип А відповідно до IEC 60755
Контроль підключення тороїдального тр-а	Безперервний
Вихідні контакти	1 перекидний контакт, 5 A, 250 В AC (серії X48...X10...)
Тип дії вихідного реле	1 перекидний контакт + 1 НВ контакт, 5 A, 250 В AC
Робоча температура	Нормально знеструмлений (NE) / нормально під напругою (ND), вибирається користувачем
Температура зберігання	0...+50 °C, відносна вологість < 90 % (без конденсації)
Електрична ізоляція	2 кВ, 50 Гц, 1 хв
Підключення	Клеми Faston 6,3 x 0,8 мм
Матеріал корпусу	Самозагасаючий термопластик, клас горючості UL 94 V-0
Ступінь захисту корпусу	IP40
Ступінь захисту клем	IP20
Відповідність стандарту	IEC 60947-2


Інформація для замовлення

Габарити


Тип	Допоміжна напруга живлення	Артикул
Trip e/and Виконання із зовнішнім скиданням	115-230Vac (±10%, 47÷63Hz, 3VA)	X48DSX025X10S
	20÷60Vac/dc (4VA/2W)	X48DSX025X10L
	80÷260Vac/dc (6VA/2W)	X48DSX025X10H
Trip1 + Trip2 Виконання без зовнішнього скидання	115-230Vac (±10%, 47÷63Hz, 3VA)	X48DSX025X20S
	20÷60Vac/dc (4VA/2W)	X48DSX025X20L
	80÷260Vac/dc (6VA/2W)	X48DSX025X20H

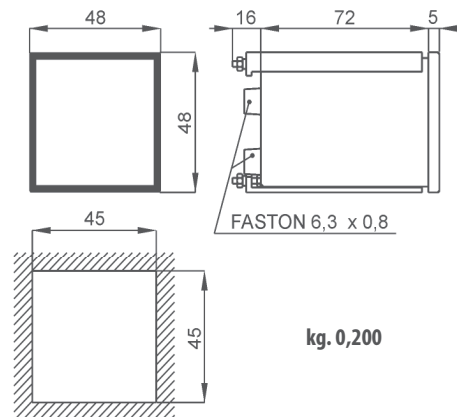

Діаграма підключення



X48DSX025X10...



X48DSX025X20...