
VECTORVS


DIN-рейка

рішення для монтажу

HOLD UP

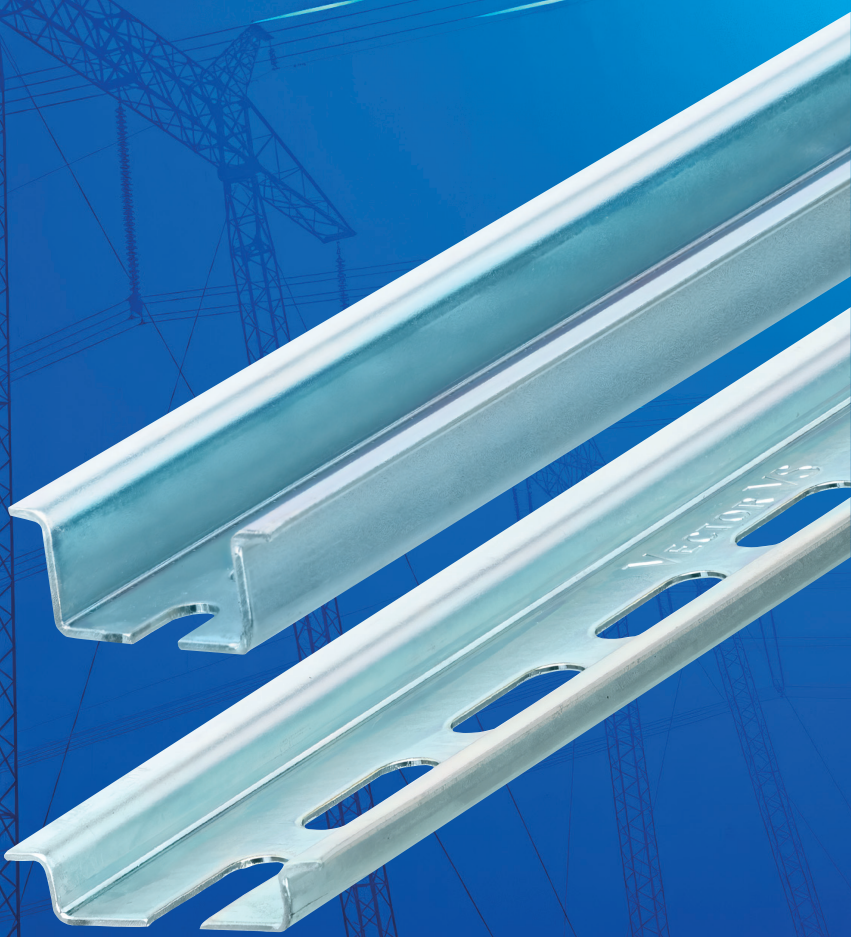

ПЕРЕВАГИ, ЩО ПЕРЕКОНУЮТЬ

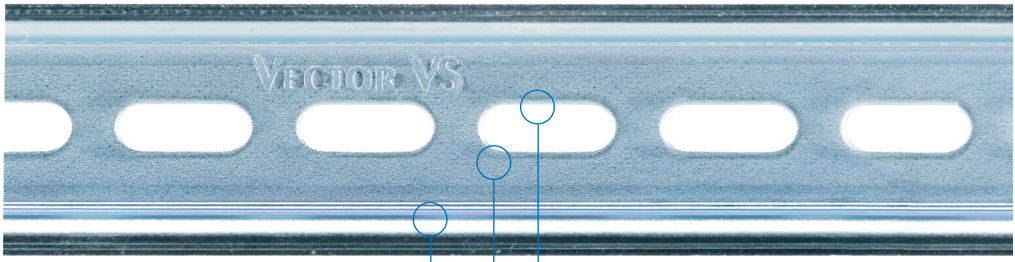


Посилена жорсткість профілю
Збільшена товщина металу та оптимізована геометрія профілю, зменшує деформацію під час навантаження

Промисловий захист від корозії
Цинкування та додаткова антикорозійна обробка забезпечує довговічність у складних умовах

Перфорована конструкція для швидкого монтажу
Рівномірно розташовані отвори дозволяють оперативно та зручно монтувати рейку без додаткової розмітки

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ DIN-РЕЙКИ

Код	Розмір	Товщина	Цинкування
HDG3575S2	35 × 7,5	1,0 мм	Гальваніка
HDG3515S2	35 × 15	1,5 мм	Гальваніка
HDS3575S2	35 × 7,5	1,0 мм	Сендзімір
HDS3515S2	35 × 15	1,5 мм	Сендзімір



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартна довжина 2 м
- Матеріал: DC01, холоднокатана сталь
- Стандарт DIN EN 60715
- Температури: –40…+80 °C

У ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

ТИПИ ЦИНКУВАННЯ


GALVANIC

- Електролітичне нанесення цинку
- Зовнішній вигляд: блискучий, білий
- Товщина покриття: 8–12 мкм
- Рівне покриття, естетичність
- Строк перебувння в агресивному середовищі до 123 годин в солоному тумані


SENDZIMIR

- Гаряче цинкування рулонної сталі
- Зовнішній вигляд: матовий, сірий
- Товщина покриття: 12–18 мкм (нерівномірний шар)
- Висока стійкість до корозії
- Строк перебувння в агресивному середовищі до 67 годин в солоному тумані

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

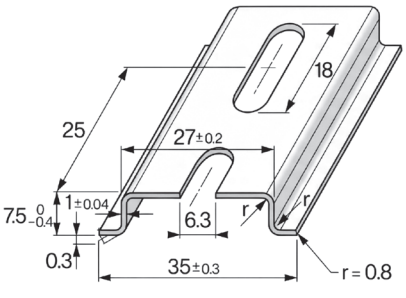

35x7,5мм

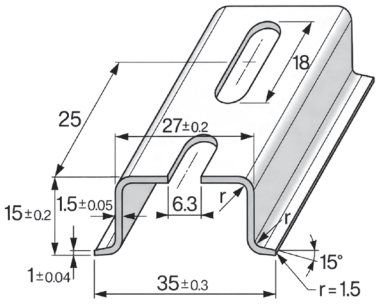

35x15мм

АКСЕСУАРИ



HDA 50
Тримач під кутом 90°



HDA 60/30
Тримач під кутом 60°



ТОВ «ТВК Вектор-ВС»
Адреса: вул. Трускавецька, 10-В, оф. 202, м. Київ, 02095
Телефон: (044) 369-51-57
E-mail: info@vector-vs.com