

Технічний паспорт:

Автоматичний перемикач змінного струму 630А (з функцією перемикавання між джерелами живлення)

VECTOR VS



Стандарти. IEC 60947-1 & 3

Quality Telergon, S.A.U.

ISO 9001 & 14001



Випробовування відповідно до IEC 60947-3.
Схвалено

Tecnalia Labein



Kema Keur



Електричні характеристики (згідно з IEC 60947-3)

Тепловий струм I_{th} (від -30 до 50 °C) **630A**

Номинальна напруга ізоляції U_i (В) **1000**

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} (кВ) **12**

(Змінний струм) Номинальний робочий струм I_e (А)

Напруга	Категорія експлуатації	I_e
400 В	AC21A	630
	AC22A	630

*** Для інших напруг та/або категорій експлуатації просимо проконсультуватися.*

Поведінка при короткому замиканні

Здатність до короткого замикання (пікове значення)

I_{cm} **20кА**

Короткочасний витримуваний струм (1 сек)

(середньоквадратичне значення) I_{cw} **13кА**

Ємність підключення

Шина (товщина / ширина) (мм) **2x6/45**

Жорсткий кабель (мм²) **2x240**

Макс. з'єднувальна мідна шини (мм) **45**

Момент затягування (Н*м) **45**

Механічні характеристики

Мінімальна кількість операцій (за стандартом) без навантаження **4000/10000**

Максимальна вага (4-х полюсний литий корпус) (кг) **11,5/12,6**

Коди

Розміри корпусу (А)	Полюси	Код	Код прямої ручки
Розмір 2	3P	CCF06303PS0	DCCLI21
Розмір 2	4P(3P+N)	CCF06303NS0	DCCLI21

Акcesуари




Виносна ручка	DCCLA21	
Захисна пластина	DCCPP22	
Допоміжний контакт	D5LAU01	
Клемна кришка	3P	DM2CU22 (x1); DM2CU21 (x1); DCCCU21 (x1)
	3P+N	DM2CU23 (x2); DCCCU22 (x1)

Детальну інформацію знайдете на сайті www.telergon.es



Перемикач змінного струму
CCF06303PS0
CCF06303NS0

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені без
попередження (надруковано:
14/02/2014)

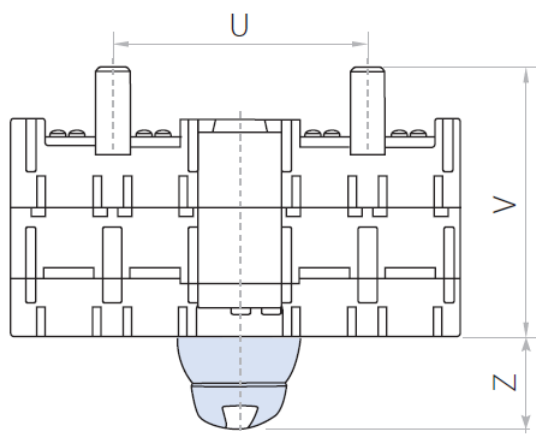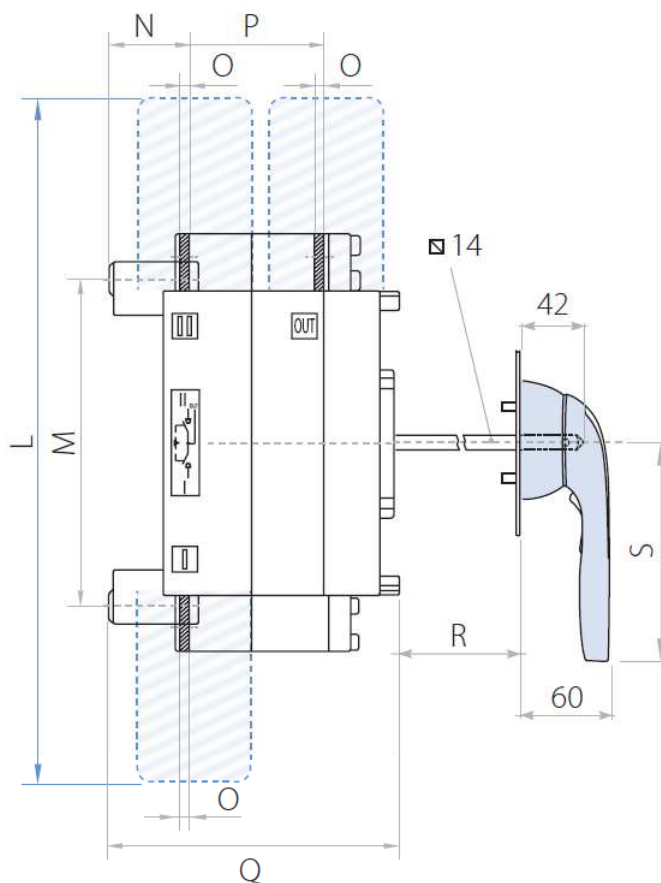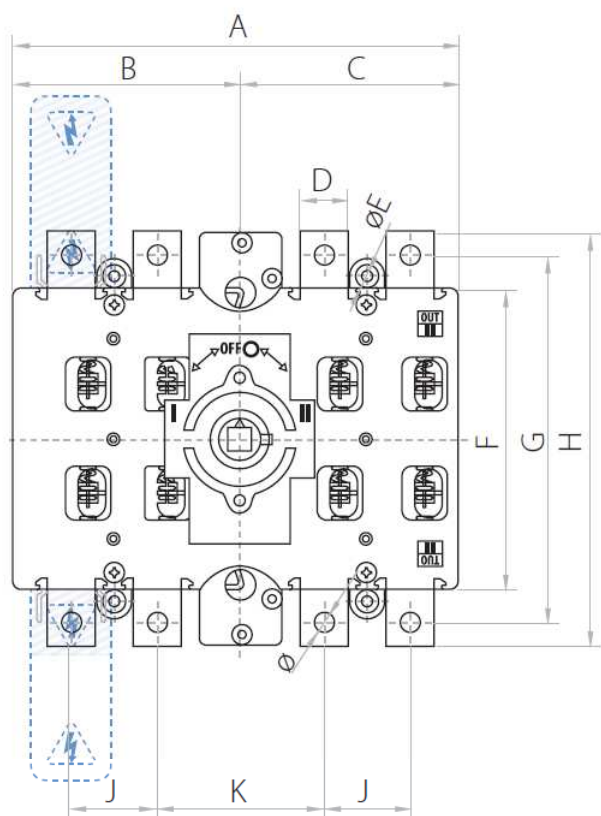

																															
CCF	I _{th}	A		B		C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		S	U	V	φ	φT	N×m	S max. (Cu) mm ²	Z max.	H max. L max. (Cu) mm (Cu) mm	
		3P	4P	3P	4P															Max	Min										
2	630A	321		162		159	40	7	232	282	312	65	121	482	247	46	5	87	180	92	15	176	186	171	12.5	M12	45	2×240	45	2×6	45

Детальну інформацію знайдете на сайті www.telergon.es



Перемикач змінного струму
CCF06303PS0
CCF06303NS0

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені без
попередження (надруковано:
14/02/2014)

