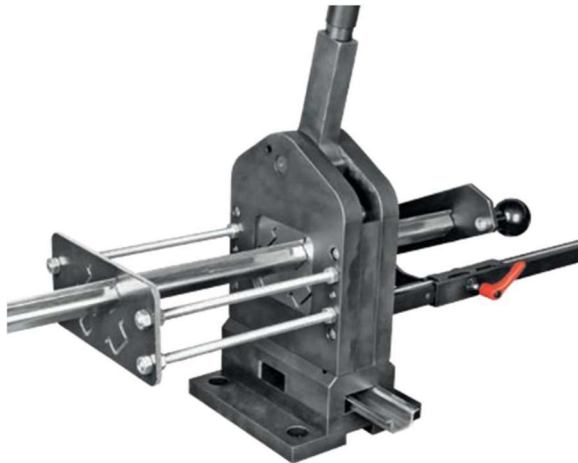


Різак монтажних рейок GLR 6



Ручний різак для монтажних рейок. Додатково може бути оснащеним модулем для пробивки поздовжніх та поперечних овальних отворів:

- швидка різка без деформації та задирок
- різка від 2 до 6 профілів в залежності від розмірів - таблиця стр. 80

• пробивка отворів (6,4 x 12,4 мм) під болт М6 в рейках TS35
Розміри з модулем для пробивки (Дов. x Шир. x Вис.):
240x160x167 мм; Вага: 17,5 кг

УВАГА: в стандартному наборі два профіля. Лінійка окремим замовленням.



Різак монтажних рейок GL 6









Гідравлічний різак для різки монтажних рейок, а також пробивки поздовжніх та поперечних овальних отворів:

- проста різка без деформації і задирок
- профілі згідно замовленню – таблиця нижче
- пробивка отворів (6,4 x 12,4 мм) під болт М6 в рейках TS35
- гідравлічне швидкороз'ємне з'єднання типу РТ Взаємодіє з гідравлічним насосом Н 800 та агрегатами: АН 100, АН 500, АН 550, АН 500L .

Вага: 17,3 кг; Сила натиску: 112кН



ПРОФІЛІ МОНТАЖНИХ РЕЙОК

Профіль	Форм	Тип рейки	Виконання за нормою
P1		TS 35	PN-EN 60715:2007
P2		TS 35C	PN-EN 60715:2007
P3		TS 15	PN-EN 60715:2007
P4		TS 32	PN-EN 60715:2007
P5		TS 35C1	PN-EN 60715:2007
		inne profile cienkościenne: stal, Al, Cu – wg uzgodnień	

