



# VECTOR VS

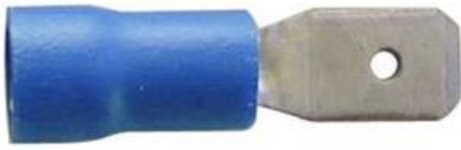

594021 KFE 2638

Наконечник штифтовий ізольований,  
підходить для поперечного перерізу 1,5-2,5 мм<sup>2</sup>

## Технічні характеристики:

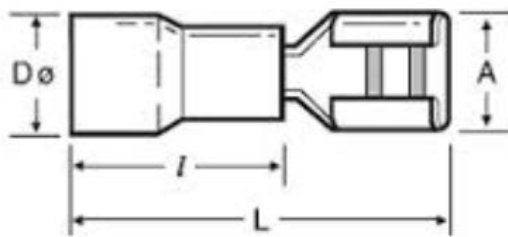

Мінімальний переріз провідника:	1.5 мм <sup>2</sup>
Максимальний переріз провідника:	2.5 мм <sup>2</sup>
Розмір А:	6.3*0.8 мм
DØ:	4.9 мм
L (загальна довжина):	21.3 мм
l (довжина ізоляції):	9.8 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE