


VECTOR VS



590010 КΥК 301

Ізольований кільцевий кабельний наконечник,
призначений для перерізу 0,5–1,5 мм²

Технічні характеристики:

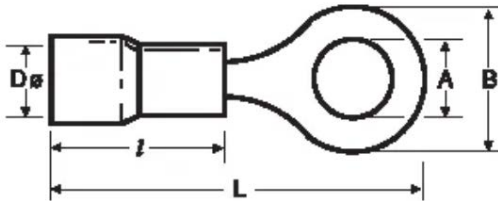

Мінімальний переріз провідника:	0,5 мм ²
Максимальний переріз провідника:	1,5 мм ²
Розмір А:	3,2 мм
Розмір В:	5,5 мм
DØ:	4,3 мм
L (загальна довжина):	17,5 мм
I (довжина ізоляції):	10,0 мм
Одиниця пакування:	100 шт
Вага (г)	---



Сертифікати:

Декларація відповідності CE