




Гільза з'єднувальна кабельна ЖТИ-VS

Кабельні з'єднувальні гільзи застосовують для надійного з'єднання жил багатожильних проводів та силових кабелів до 10 кВ. Гільза ЖТИ-VS виготовлена із високоякісної міді та вкрита лудженням шаром, тим самим забезпечуючи мінімальний опір та високу стійкість до корозії. Монтаж мідної лудженої кабельної гільзи може проводитися опресуванням за допомогою преса з матрицями для різних перерізів або паянням.

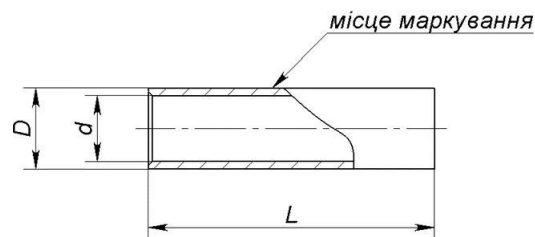

Артикул	Переріз, мм ²	ØD, мм	Ød, мм	L, мм
6 ЖТИ-VS-МЛ	6	6	4	25
10 ЖТИ-VS-МЛ	10	7	5	30
16 ЖТИ-VS-МЛ	16	8	6	30
25 ЖТИ-VS-МЛ	25	9	7	40
35 ЖТИ-VS-МЛ	35	11	9	45
50 ЖТИ-VS-МЛ	50	13	10	50
70 ЖТИ-VS-МЛ	70	15	12	55
95 ЖТИ-VS-МЛ	95	18	14	60
120 ЖТИ-VS-МЛ	120	19	15	65
240 ЖТИ-VS-МЛ	240	26	21	80