



Стандарти. IEC 60947-1 & 3

Quality Telergon, S.A.U.

ISO 9001 & 14001

Випробовування відповідно до IEC 60947-3.
Схвалено

Tecnia Labein



Kema Keur



Електричні характеристики (згідно з IEC 60947-3)

Тепловий струм I_{th} (від -30 до 50 °C) **315A**Номинальна напруга ізоляції U_i (В) 1000Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} (кВ) 8(Змінний струм) Номинальний робочий струм I_e (А)

Напруга	Категорія експлуатації	I_e
400 В	AC21A	315
	AC22A	315

** Для інших напруг та/або категорій експлуатації просимо проконсультуватися.

Поведінка при короткому замиканні

Здатність до короткого замикання (пікове значення)

 I_{cm} 12кА

Короткочасний витримуваний струм (1 сек)

(середньоквадратичне значення) I_{cw} 8кА

Ємність підключення

Шина (товщина / ширина) (мм) 2x5/30

Жорсткий кабель (мм²) 240

Макс. з'єднувальна мідна шини (мм) 30

Момент затягування (Н*м) 24

Механічні характеристики

Мінімальна кількість операцій (за стандартом) без навантаження 7000/10000

Максимальна вага (4-х полюсний литий корпус) (кг)

5/5,5




Коди

Розміри корпусу (А)	Полюси	Код	Код прямої ручки
Розмір 1	3P	CCF03153PS0	DCCL11
Розмір 1	4P(3P+N)	CCF03153NS0	DCCL11

Акcesуари

Виносна ручка	DCCLA11	
Захисна пластина	DCCPP12	
Допоміжний контакт	D5LAU01	
Клемна кришка	3P	DM2CU12 (x1); DM2CU11 (x1); DCCCU11(x1)
	3P+N	DM2CU13 (x2); DCCCU12 (x1)

Детальну інформацію знайдете на сайті www.telergon.esПеремикач змінного струму
CCF03153PS0
CCF03153NS0TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені без
попередження (надруковано:
14/02/2014)

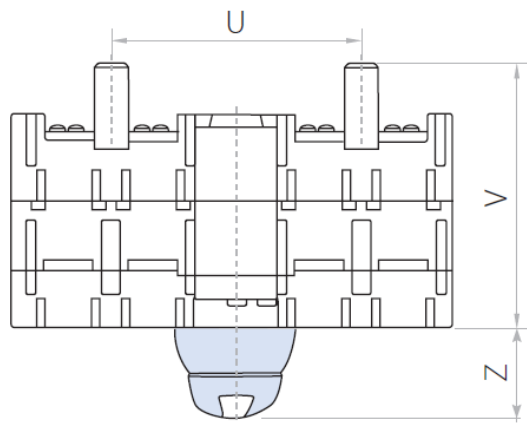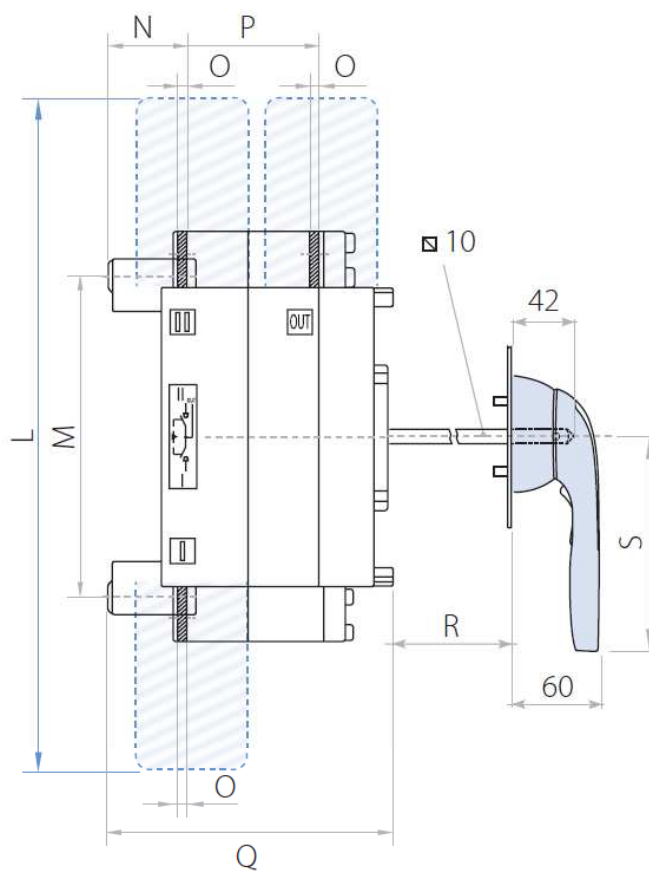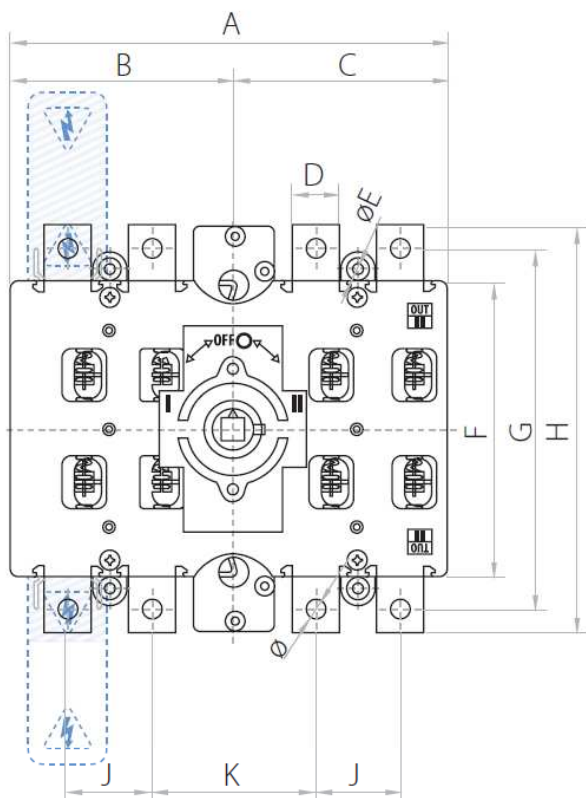

CCF	I _{th}	A		B		C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		S	U	V	φ	φT	N×m	S max. (Cu) mm ²	Z max. (Cu) mm	H max. L max. (Cu) mm (Cu) mm	
		3P	4P	3P	4P															Max	Min										
1	315 A	235		119.5		115.5	25	5.5	157	192	216	45	88	357	170	42	3	67	151	142	15	143	133	142	10.5	M10	24	240	3	2×5	30*

Детальну інформацію знайдете на сайті www.telergon.es



Перемикач змінного струму
CCF03153PS0
CCF03153NS0

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені без
попередження (надруковано:
14/02/2014)

