






ELETTROMECCANICA
PIOIASCO
S.r.l.

ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВИЙ СУХИЙ ECO R-T2

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



Отвори для з'єднання
НН та нульового
проводника
Клема НН
товщина: 5 мм

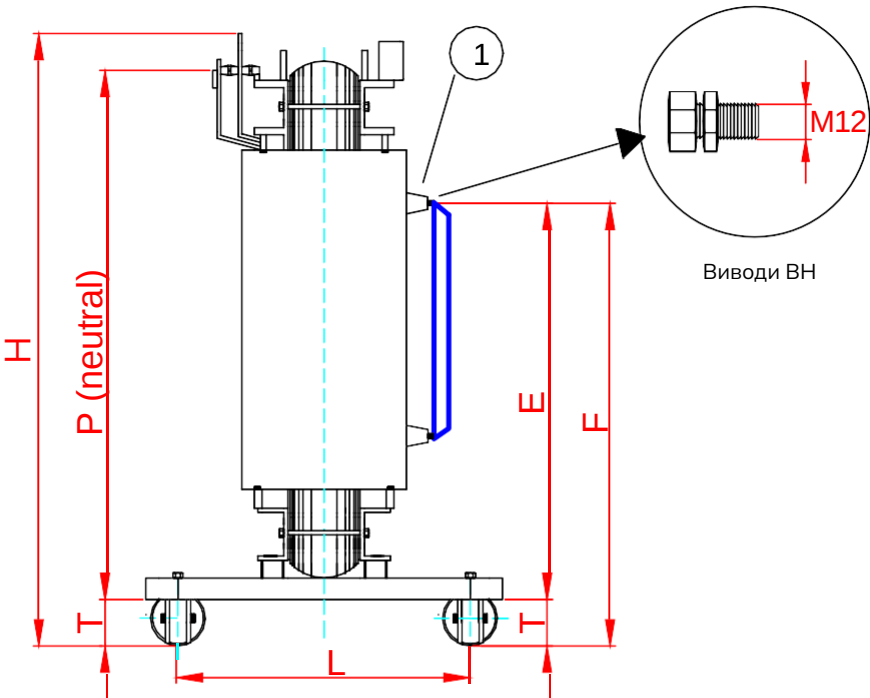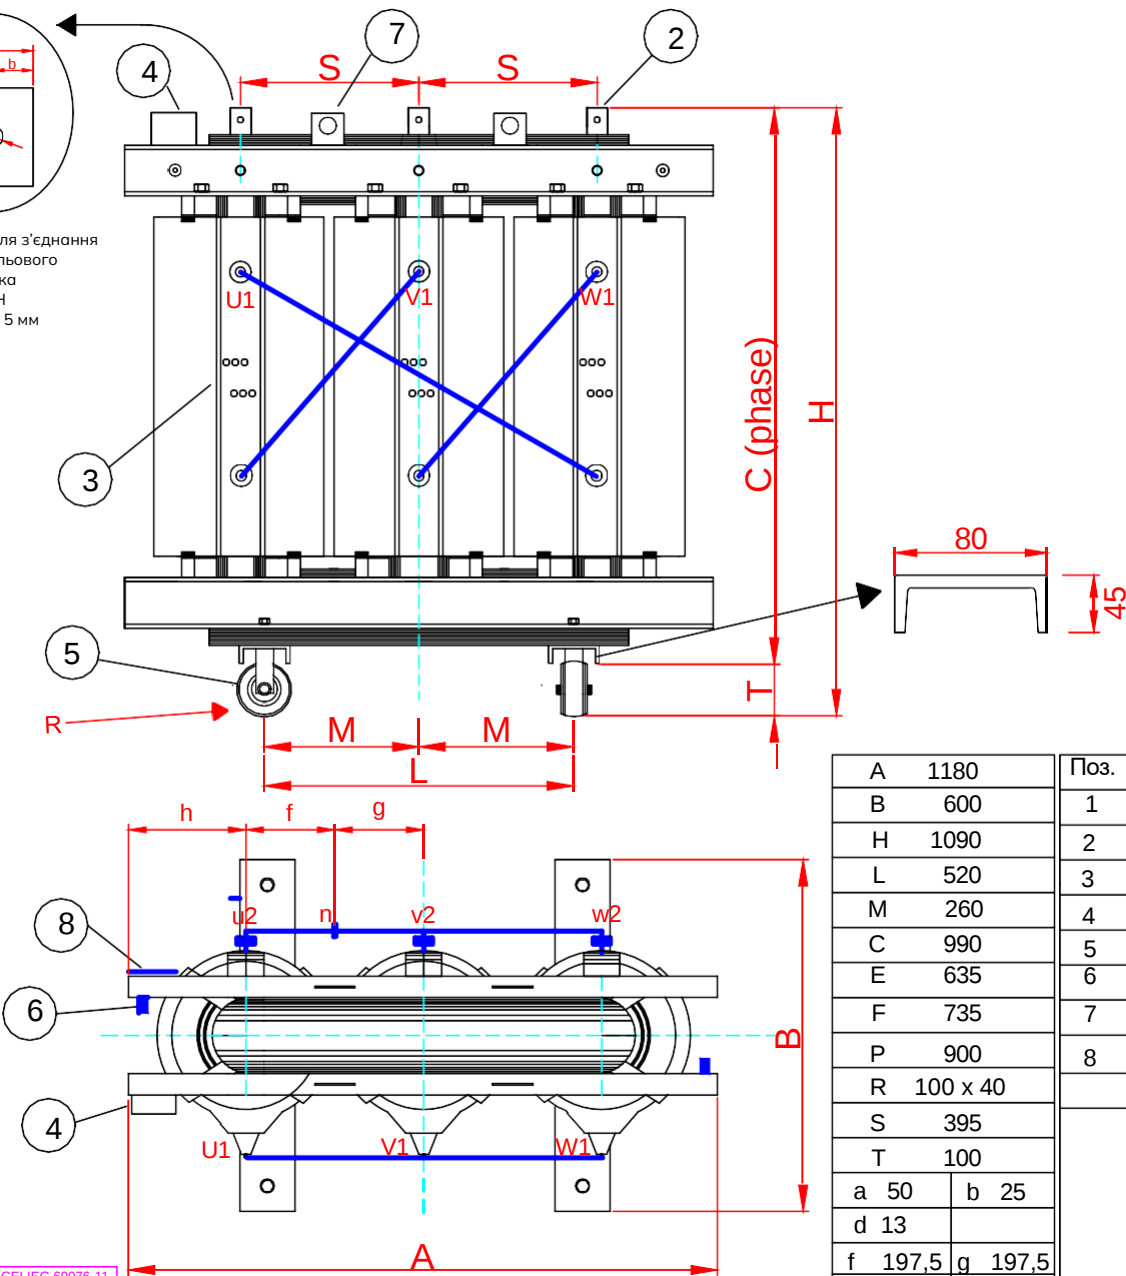

A	1180
B	600
H	1090
L	520
M	260
C	990
E	635
F	735
P	900
R	100 x 40
S	395
T	100
a	50
b	25
d	13
f	197,5
g	197,5
h	195

Поз.	Параметри
1	Високовольтна клема
2	Низьковольтна клема
3	ПБЗ
4	Клемна коробка датчика РТ 100
5	Ролики
6	Клеми заземлення
7	Підйомні петлі
8	Заводська табличка

Загальна вага, кг: 600

Номінальна потужність: 100 кВА

Тип: AN Серія: ECO-R-T2

Первинна напруга: 10 кВ $\pm 2 \times 2,5\%$

Вторинна напруга: 400 В + n

50 Гц $V_{cc} 6\%$ GROUP : Dyn11

Креслення не в масштабі
Допуск розмірів: $\pm 5\%$

VECTORVS

according to CEI IEC 60076-11
according to CEI 14.8