


Щит вбудований САРА 2х12 (24 мод.), IP40, проз. двері, з N і PE шинами

Артикул:
GCI24PT/RR

Габарити

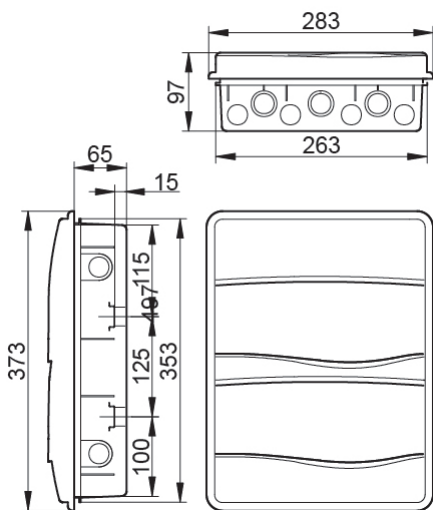

Зовнішні розміри (Висота x Ширина x Глибина)
373x283x97 мм

Розміри ніші для вбудовування (Висота x Ширина x Глибина):
353x263x65 мм

Характеристики:

Тип продукту:	Вбудований розподільчий щит із нейтральною та заземлювальною шинами
Зовнішні розміри (Висота x Ширина x Глибина):	373x283x97 мм
Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ):	353x263x65 мм
Кількість модулів:	2x12 (24) DIN-рейка
Монтаж:	Вбудований
Колір:	RAL 9003
Вікно:	Прозоре
Вага:	1,38 кг
Кабельні вводи:	Зверху: 4xM25-2xM25/32-1xM32/40. Знизу: 4xM25-2xM25/32-1xM32/40. Зліва: 2xM25. Справа: 2xM25.
Комплектація:	Переріз кабелю для шин N та PE: 1x(10-25 мм ²)+1x(4-10 мм ²)+8x(2,5-6 мм ²)
Матеріал:	Безгалогенний пластик (полістирол)
Матеріал кришки-вікна-дверцят:	Тонований полікарбонат (PC)

Технічні характеристики:

Ступінь захисту:	IP40
Ударостійкість:	IK08
Стійкість до розжареного дроту:	650 °C
Випробування на тиск кулькою:	70 °C
Діапазон температур навколишнього середовища:	-25 °C / +40 °C
Максимальна температура матеріалу:	(не вказано)
Максимальна робоча напруга:	1000 В AC / 1500 В DC
Номінальний струм:	63 А
Подвійна ізоляція:	Клас II

Сертифікати та стандарти:

Директива:	2014/35/EU
Стандарти:	IEC 62208, IEC 61439-1
Сертифікати:	



Коди:

EAN:	8431044313528
Митний код:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000214